



# Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением "QUADRUM 30 V", монтажная схема

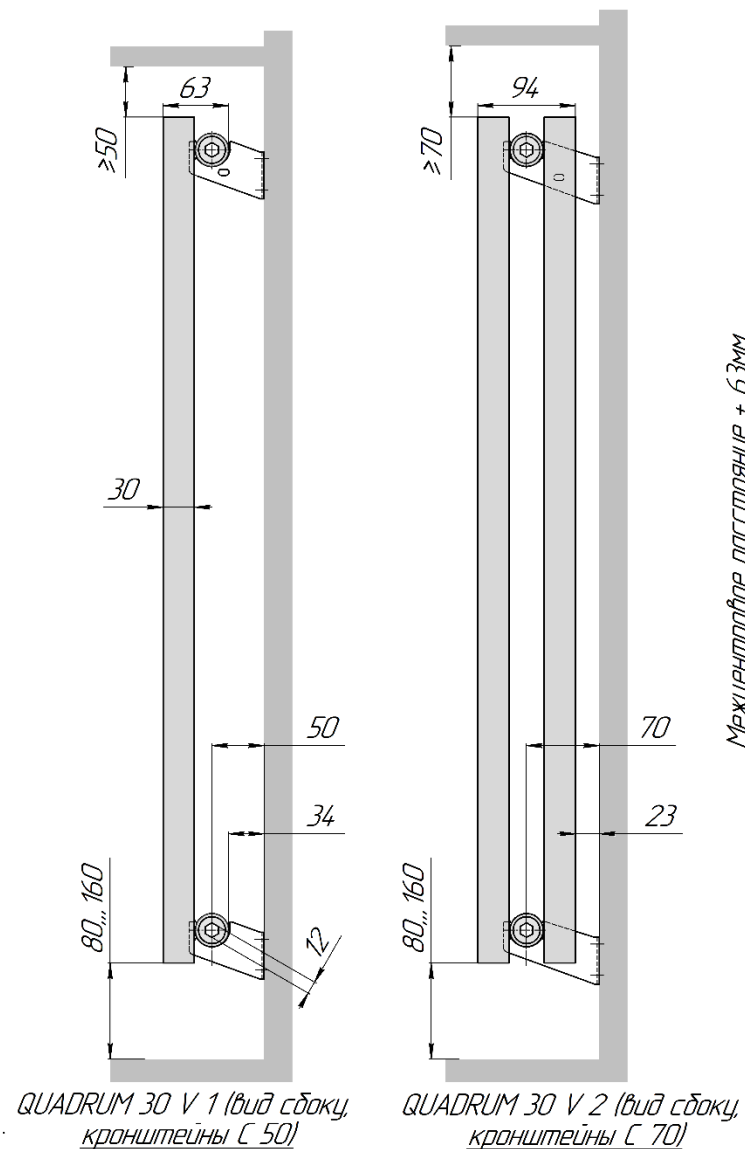


## Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для  $n < 5$
- 3 шт. для  $n = 5$
- 4 шт. для  $n > 5$

$n$  – количество секций

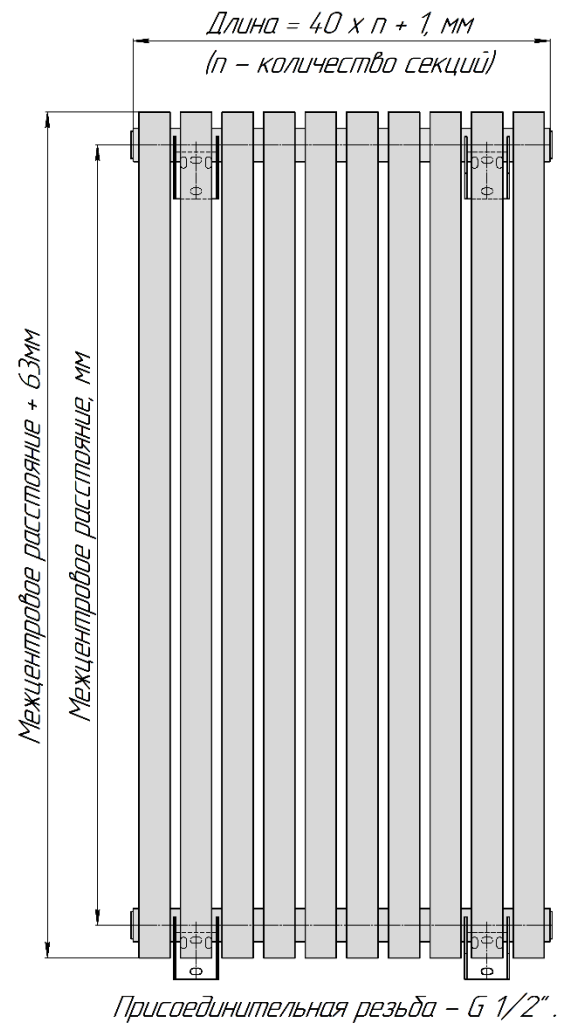


## Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

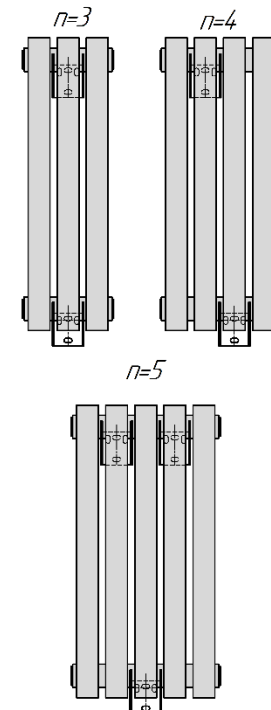


*Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением "QUADRUN 30 V 1 RT"  
с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левое нижнее подключение LT – зеркально).*

*Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.  
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.*

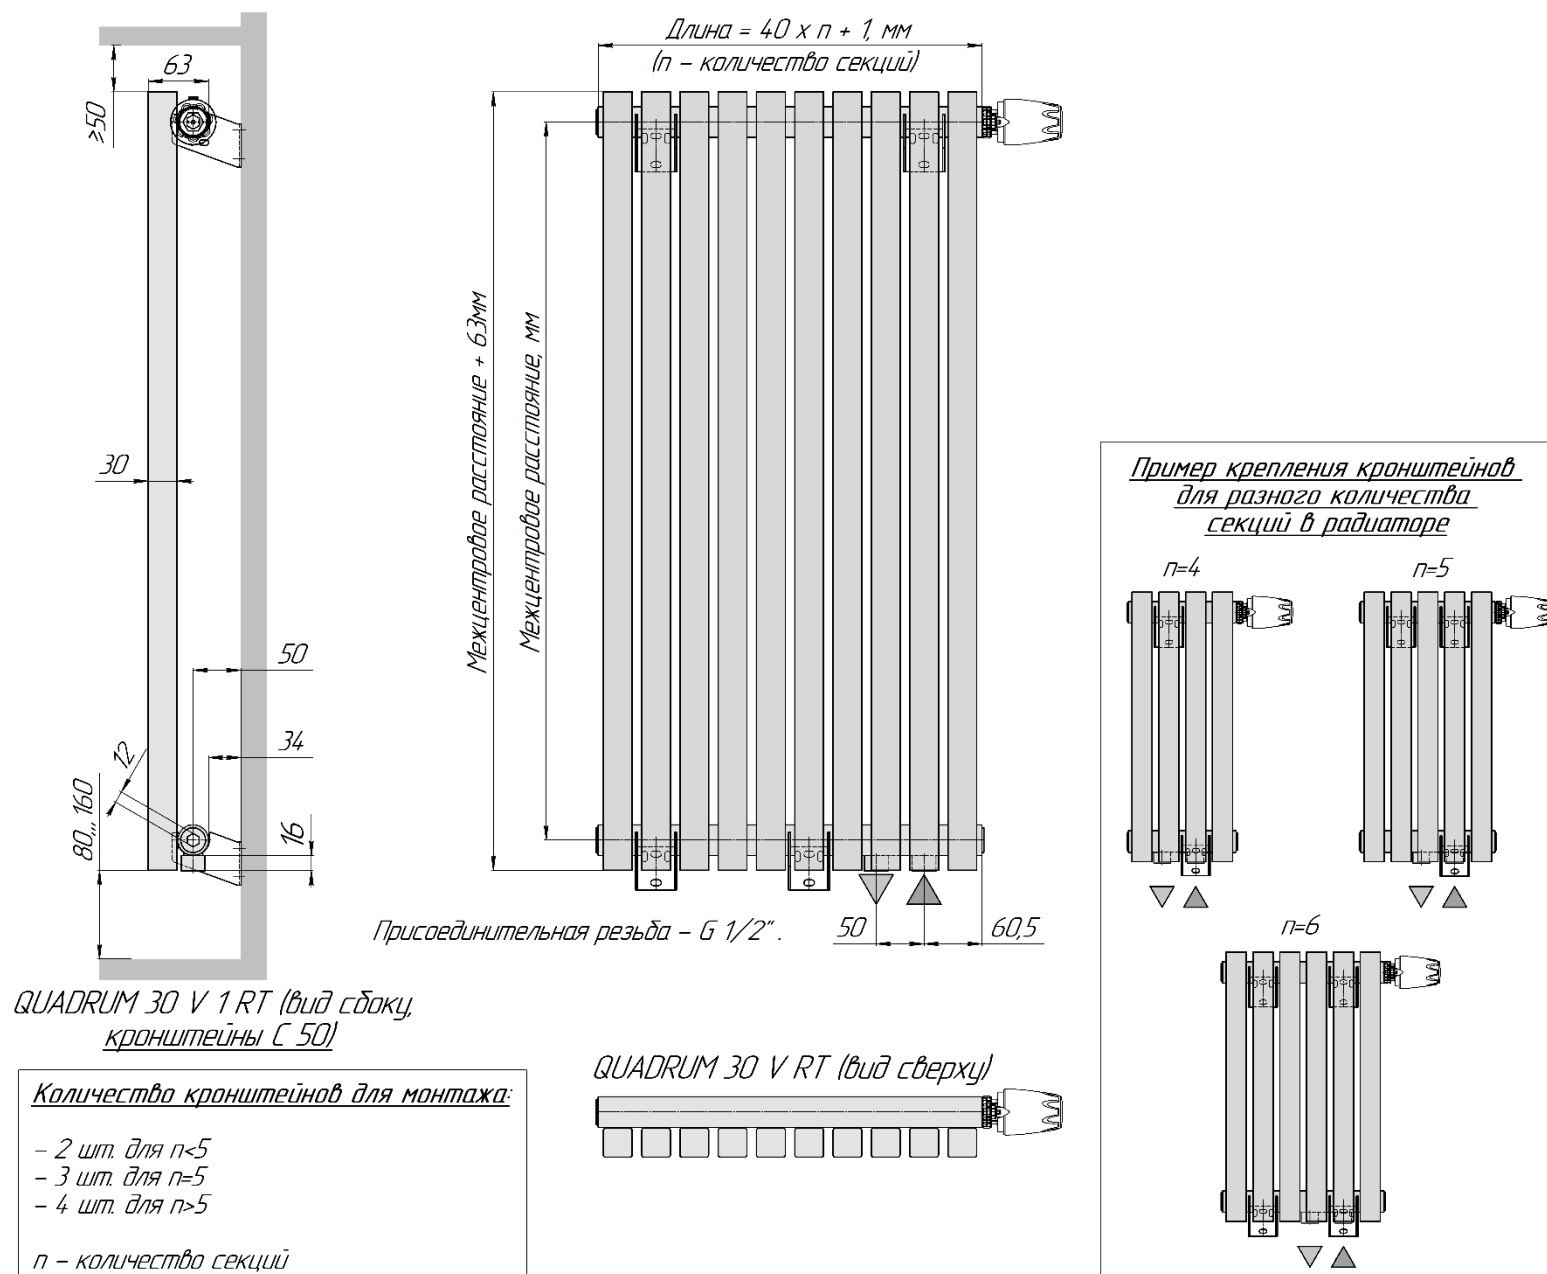

**Радиатор вертикальный настенный с универсальным нижним подключением "правое-левое"  
"QUADRUN 30 V 2 UT" с встроенным термоклапаном, монтажная схема**

Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.  
Радиатор с нижним подключением без встроенного термоклапана (исполнение U) имеет те же монтажные размеры.

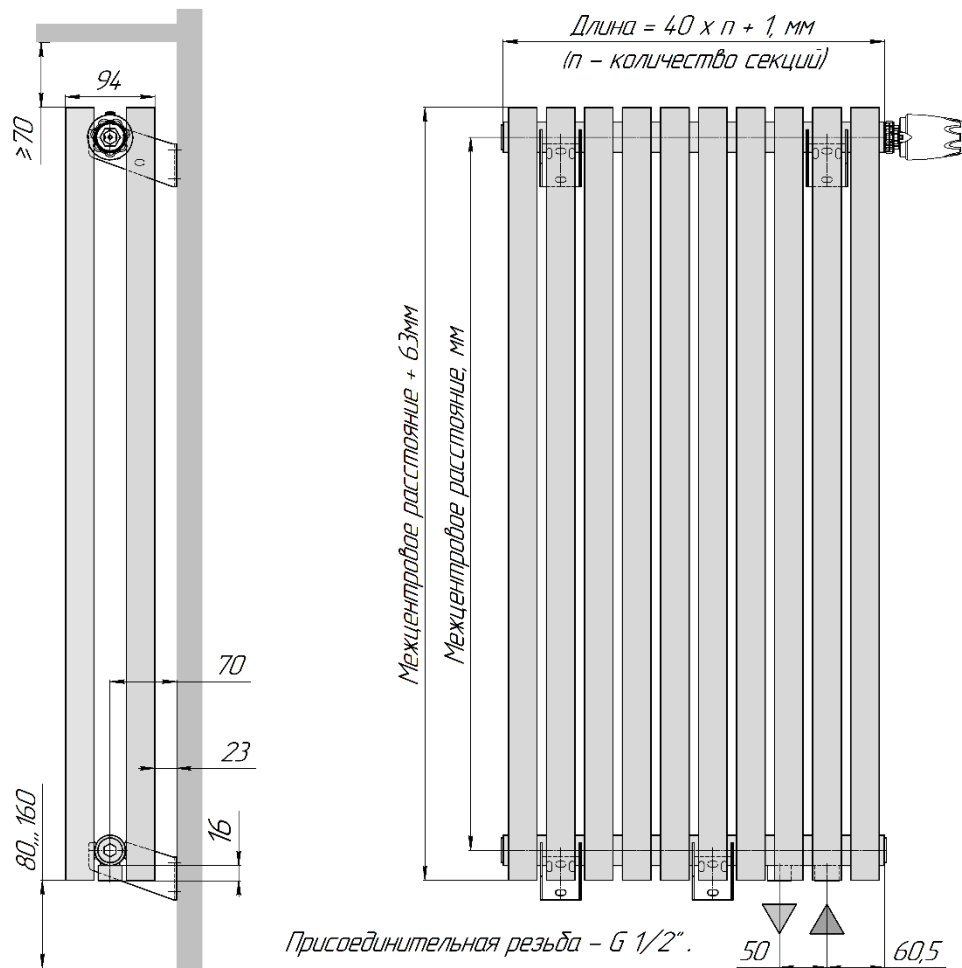


**QUADRUN 30 V 2 UT**  
(вид сбоку, кронштейны С 70)

Количество кронштейнов для монтажа:


- 2 шт. для  $n < 5$
- 3 шт. для  $n = 5$
- 4 шт. для  $n > 5$

n – количество секций

**QUADRUN 30 V 2 UT (вид сверху)**

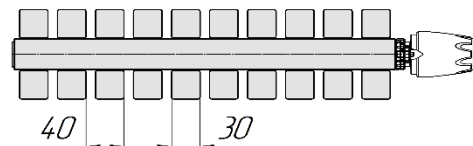


Пример крепления кронштейнов  
для разного количества  
секций в радиаторе

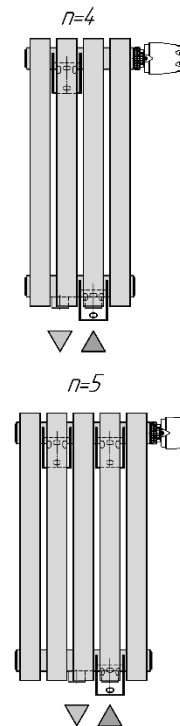




Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.  
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 12.



$n$  – количество секций




*Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением "QUADRUN 30 V FF",  
монтажная схема.*

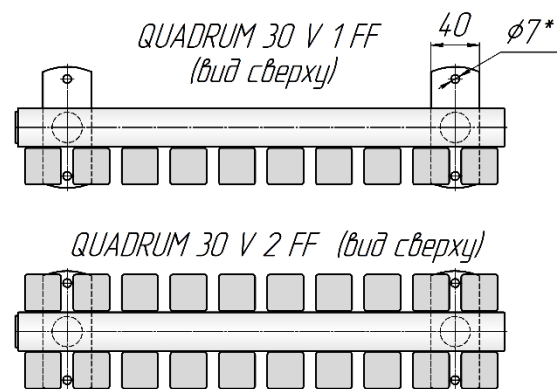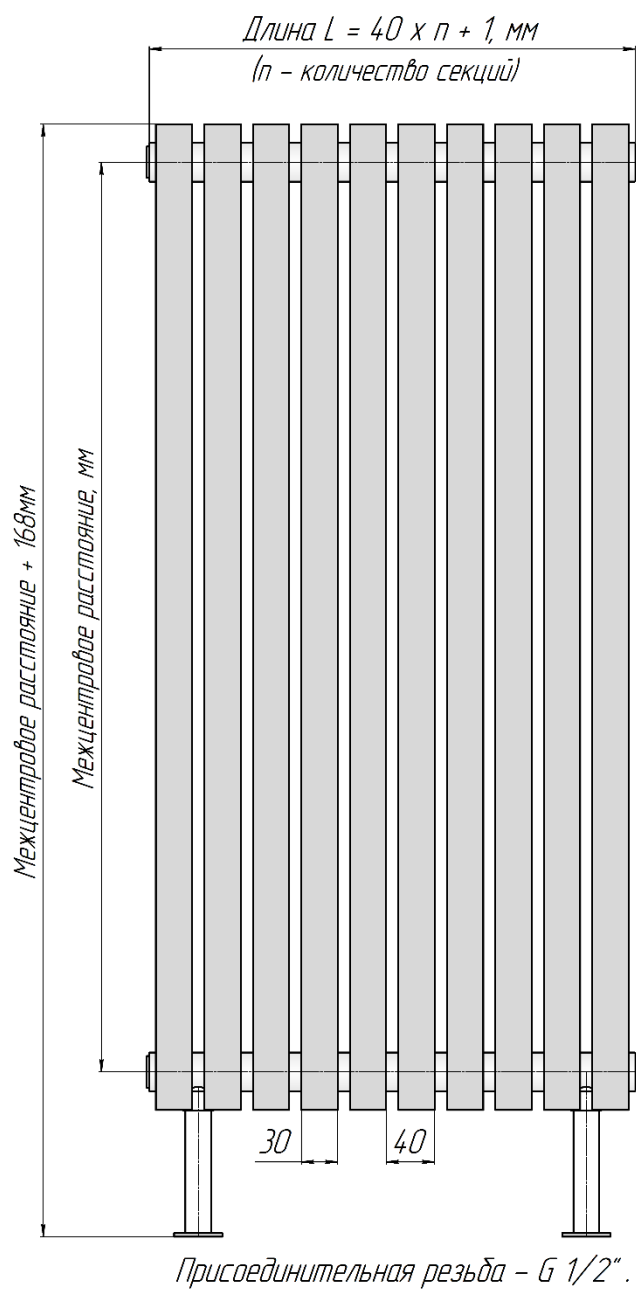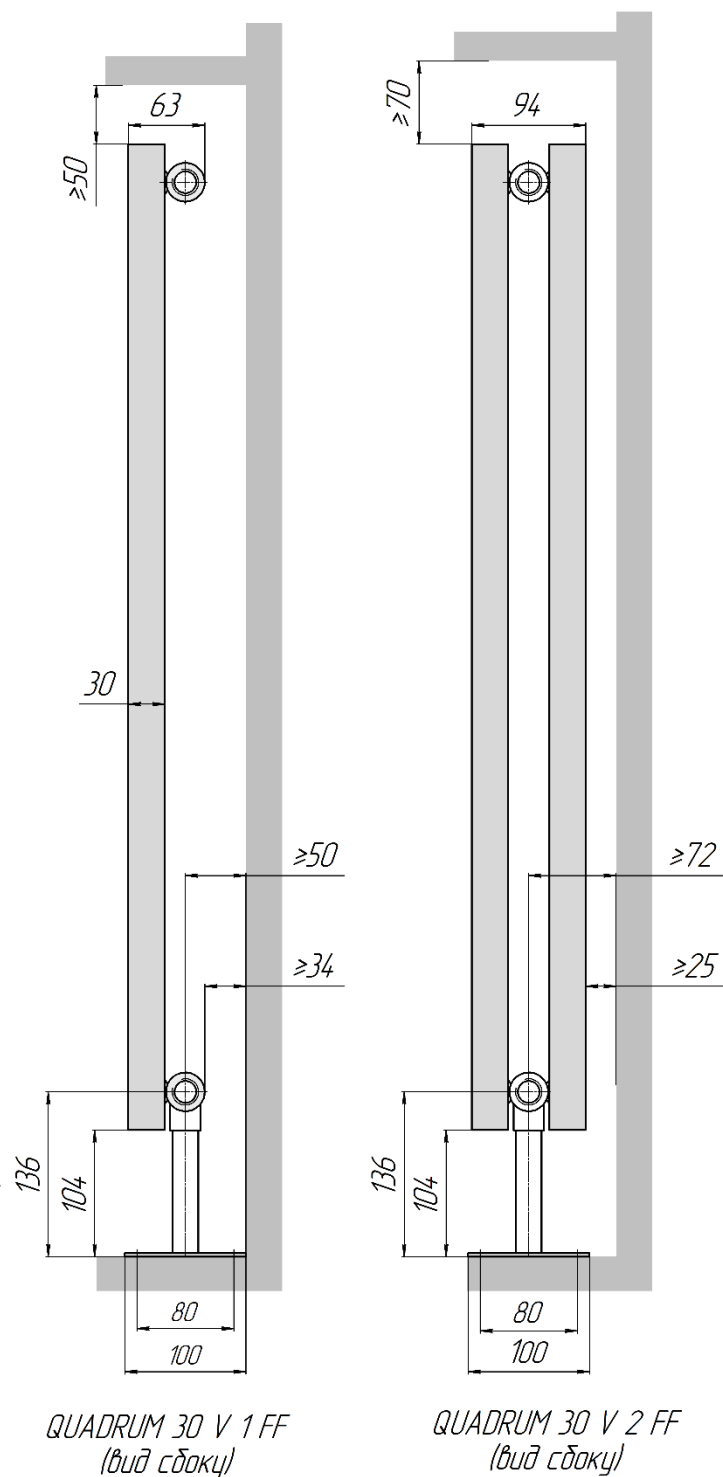


*Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением "QUADRUN 30 V 1 RT FF" с встроенным термоклапаном, монтажная схема (левое нижнее подключение LT – зеркально).*

*Минимальное количество секций в радиаторе – 8 секций.*

*Радиатор без встроенного термоклапана (исполнения R, L) имеет те же монтажные размеры.*

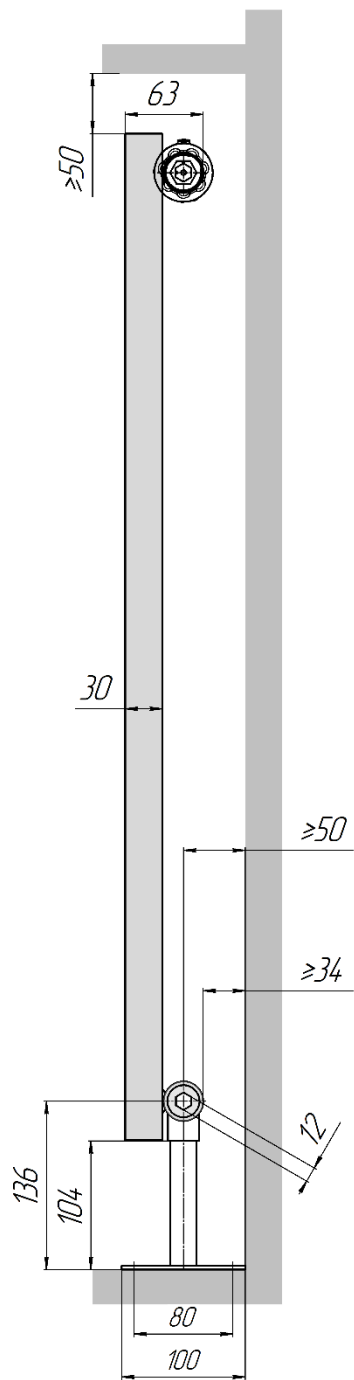


*QUADRUN 30 V 1 RT FF  
(вид сбоку)*

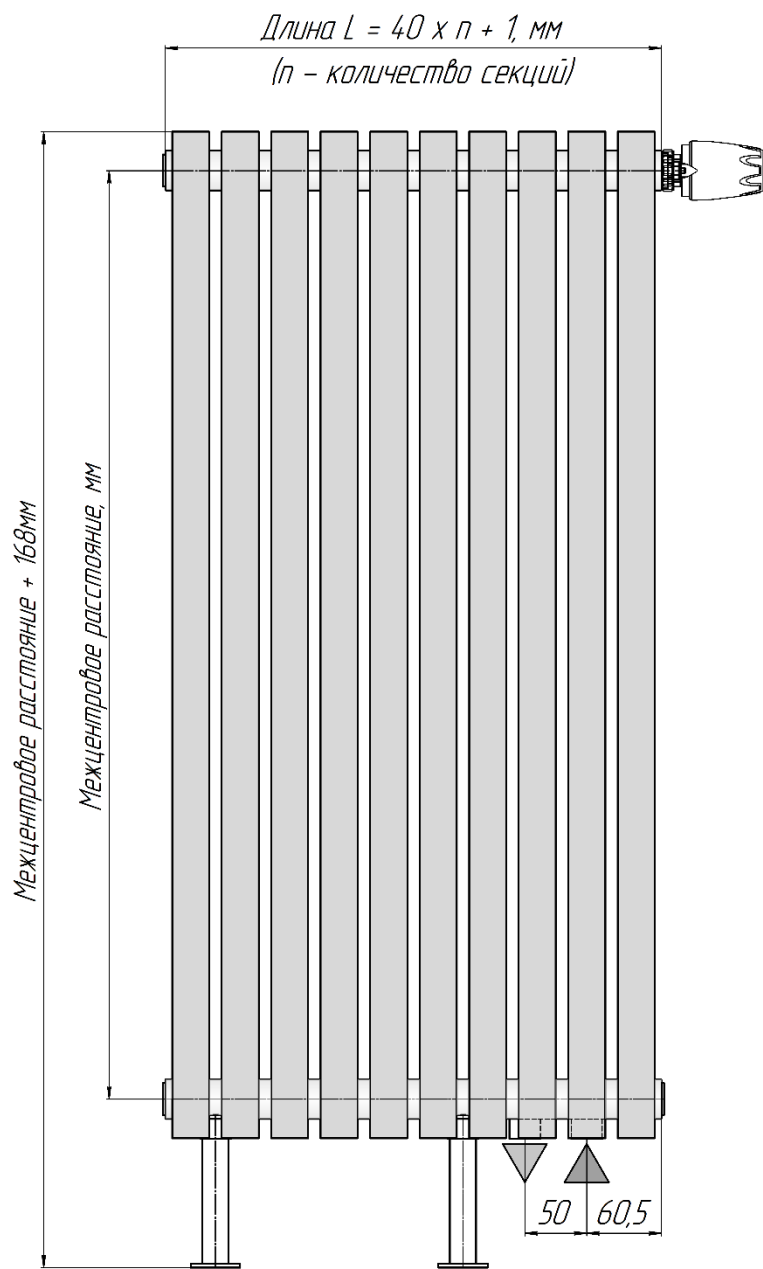


*Присоединительная резьба – G 1/2".*

*QUADRUN 30 V 1 RT FF (вид сверху)*

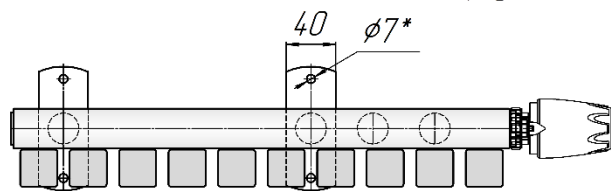


*Радиатор вертикальный напольный с универсальным нижним подключением "правое-левое"  
"QUADRUN 30 V 2 UT FF" с встроенным термоклапаном, монтажная схема.*

*Минимальное количество секций в радиаторе – 8 секций.  
Радиатор без встроенного термоклапана (исполнение U) имеет те же монтажные размеры.*

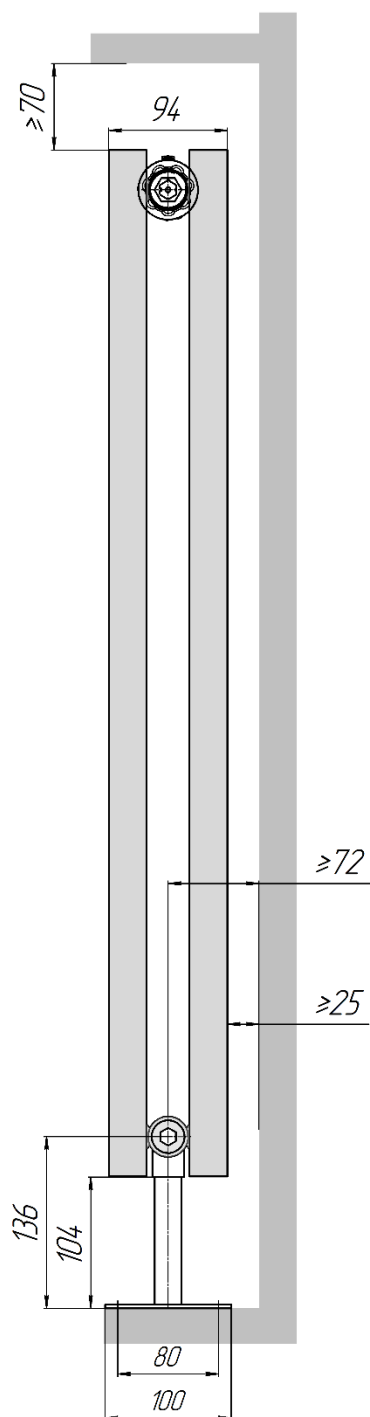


*QUADRUN 30 V 2 UT FF  
(вид сбоку)*

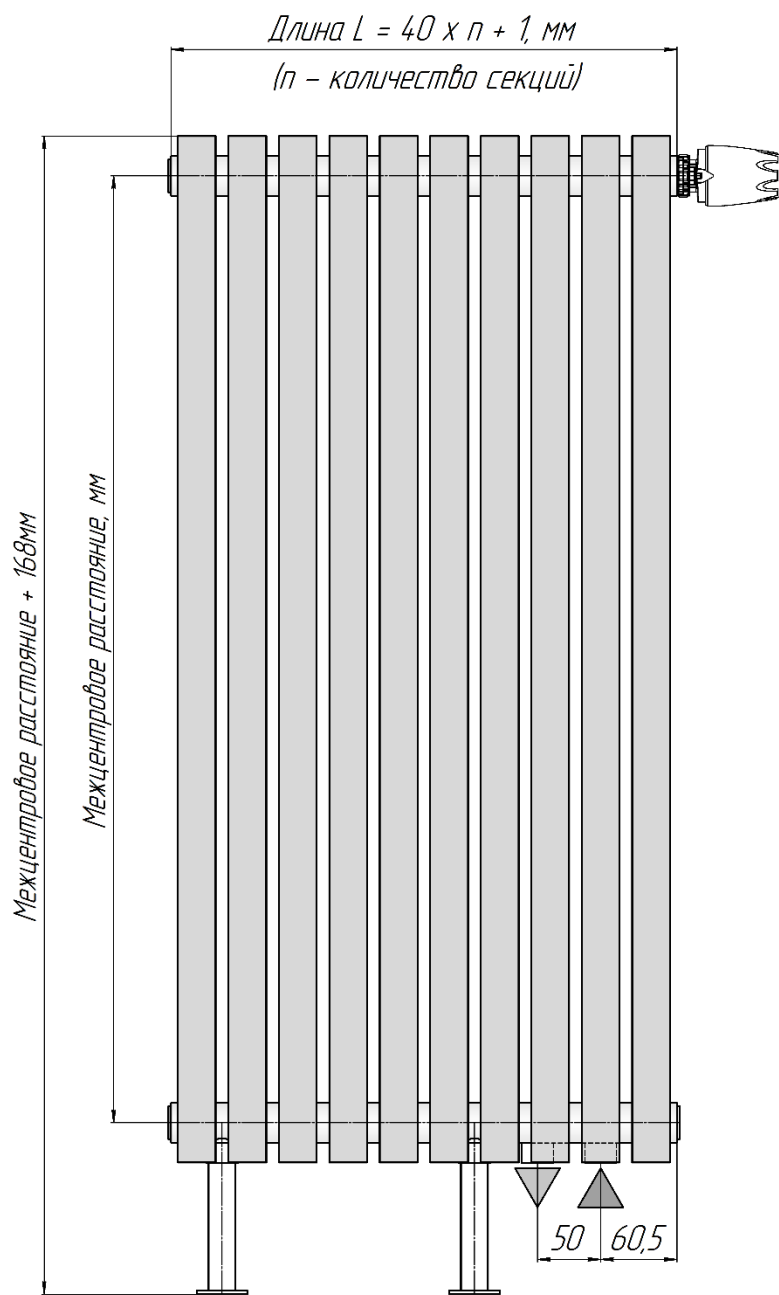

*Присоединительная резьба – G 1/2".*

*QUADRUN 30 V 2 UT FF (вид сверху)*

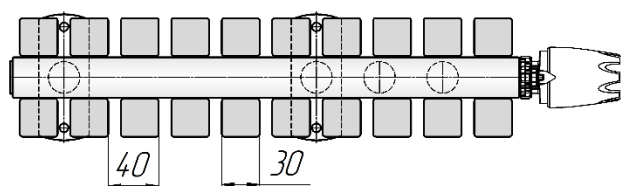

# Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением "QUADRUN 30 V CU FF", монтажные схемы

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.

Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 12.

Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций: 11 и 12.

