


**Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "QUADRUN 50 H",
монтажная схема**

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

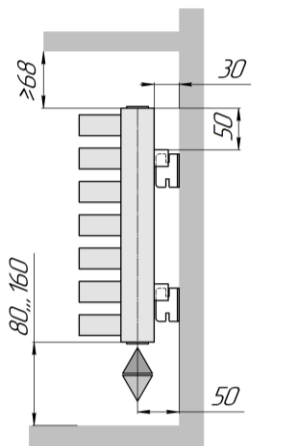


QUADRUN 50 H (вид сбоку для $n > 4$, кронштейны КС 14)

Количество кронштейнов для монтажа:


- 2 кронштейна КС 14М для $n=3$
- 4 кронштейна КС 14 для $n > 3$

n – количество секций

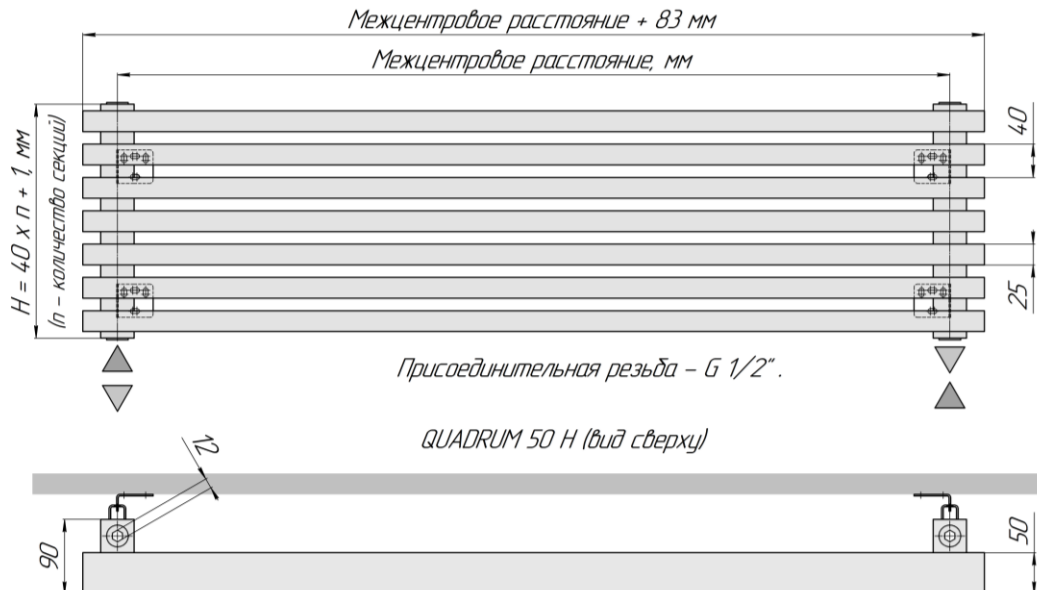


QUADRUN 50 H (вид сверху)


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

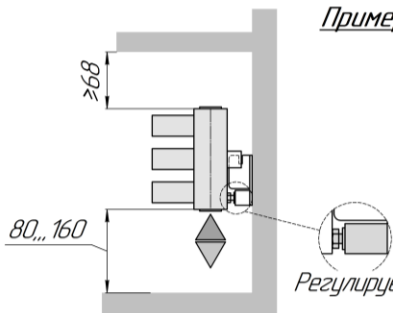


QUADRUN 50 H (вид сбоку для $n=3$, кронштейны КС 14М)

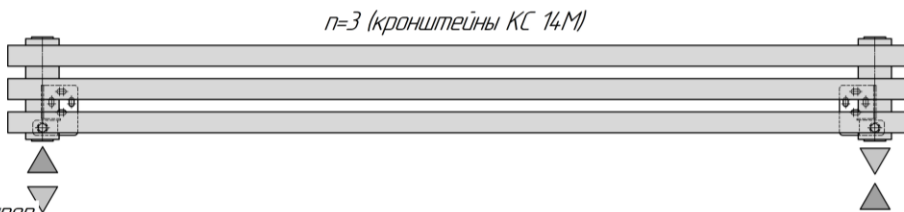

$n=3$ (кронштейны КС 14М)




QUADRUN 50 H (вид сбоку для $n=4$, кронштейны КС 14)

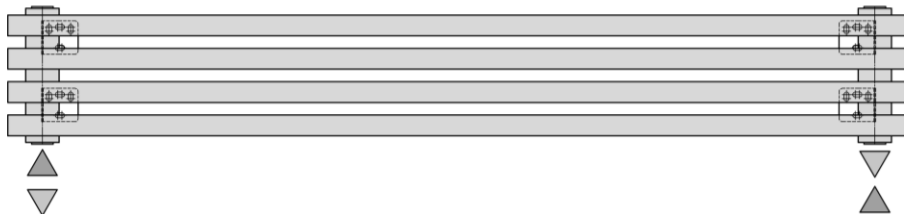


$n=4$ (кронштейны КС 14)

**Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм "QUADNUM 50 H R",
монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)**

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

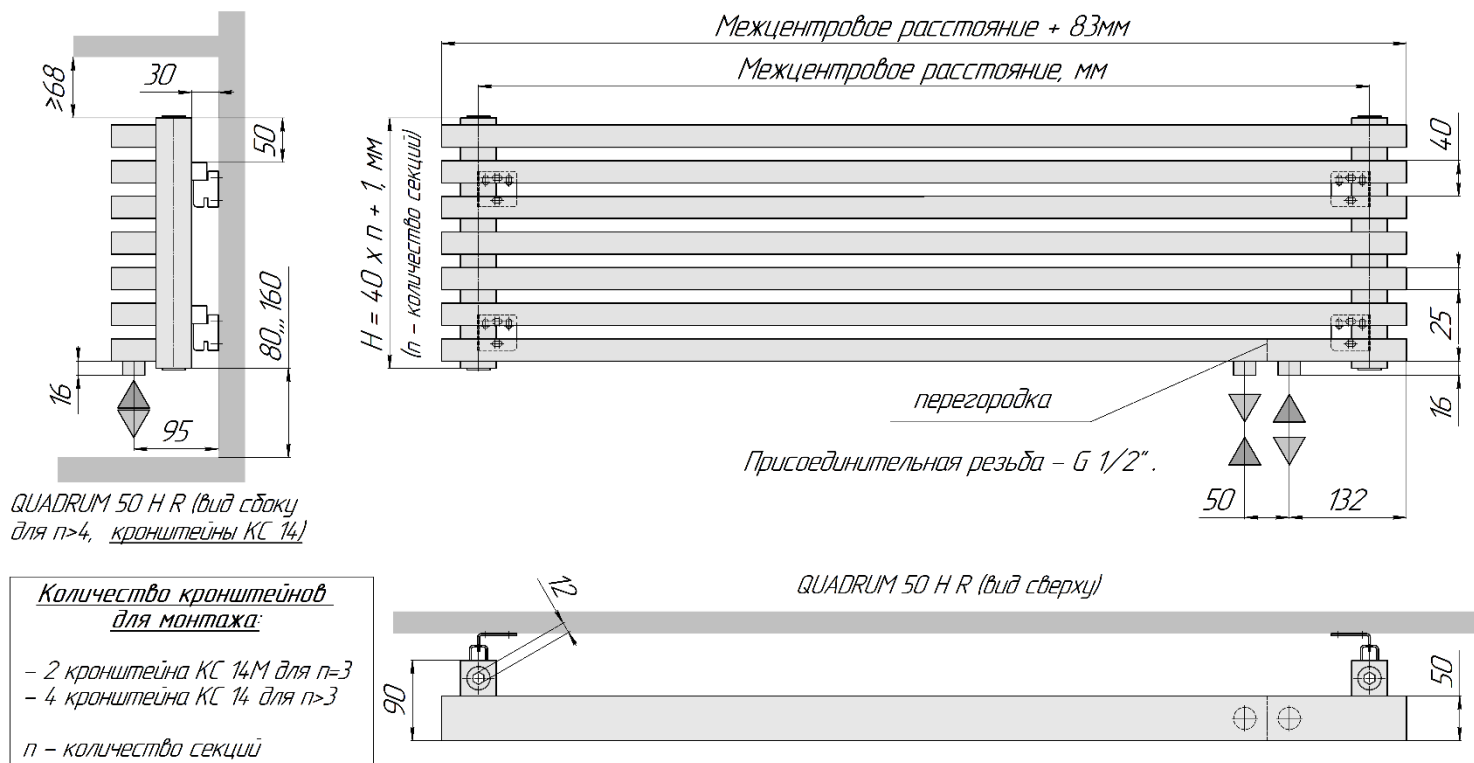

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

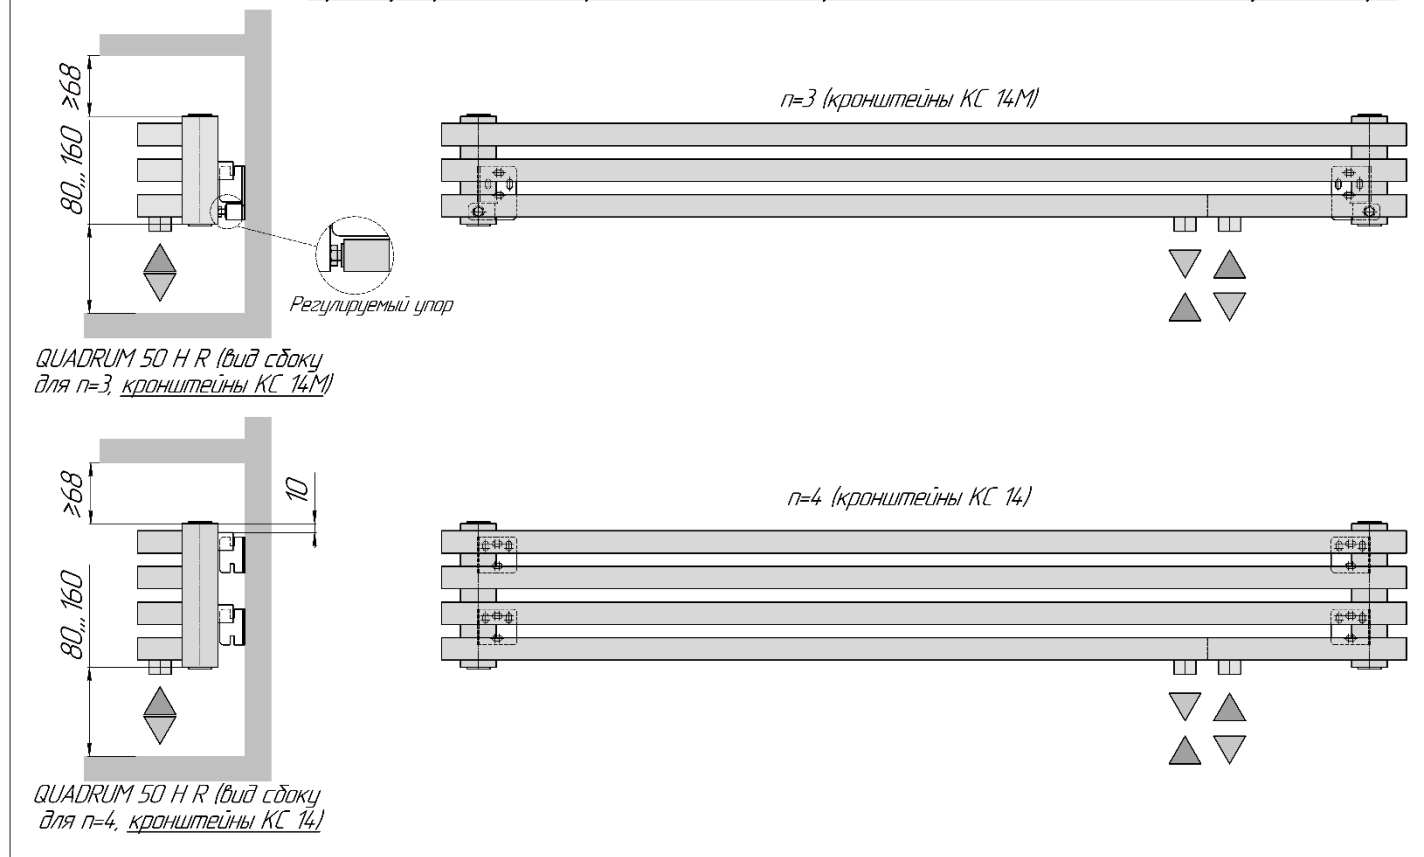

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

