



**Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением
"QUADRUN 60 H", монтажная схема**

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.*

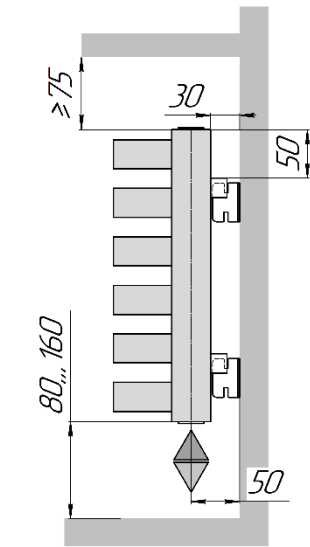

QUADRUN 60 H (вид сбоку для $n > 3$, кронштейны КС 14)

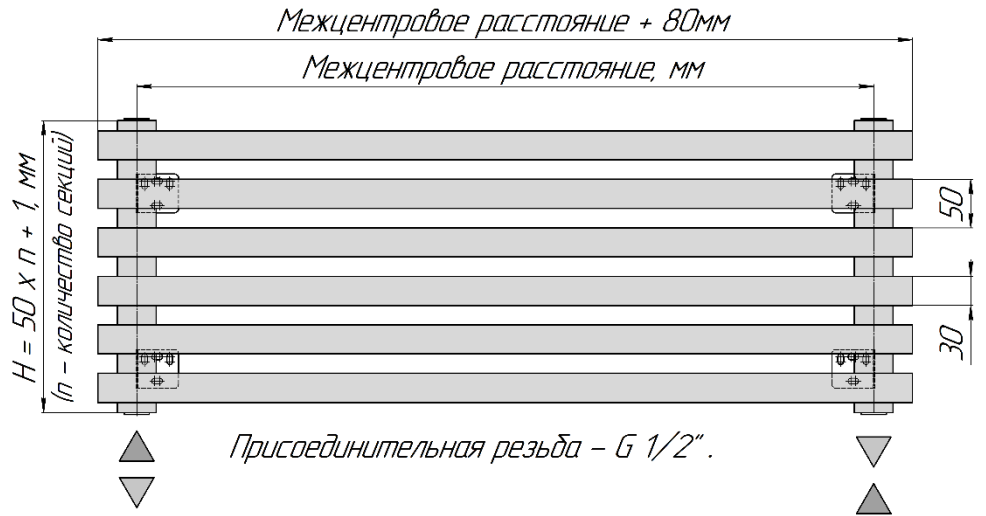


QUADRUN 50 H (вид сверху)


Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 14М для $n=2$
- 4 кронштейна КС 14 для $n > 2$



n – количество секций

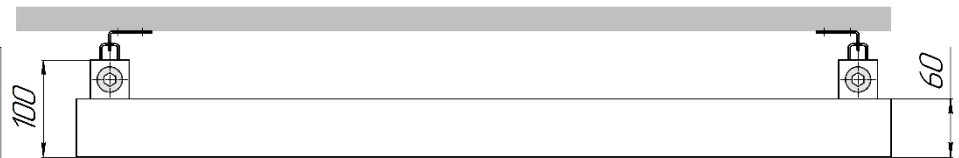


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

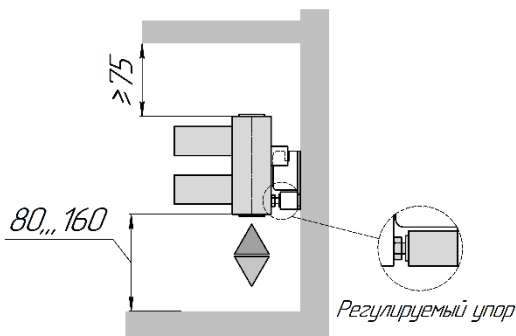

QUADRUN 60 H (вид сбоку для $n=2$, кронштейны КС 14М)

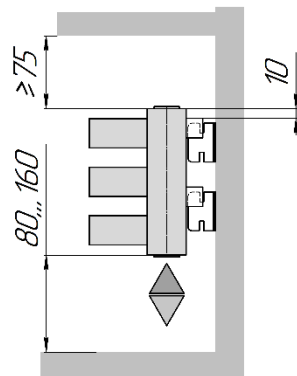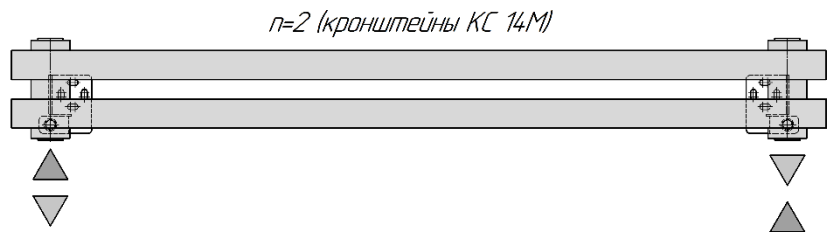


QUADRUN 60 H (вид сбоку для $n=3$, кронштейны КС 14)

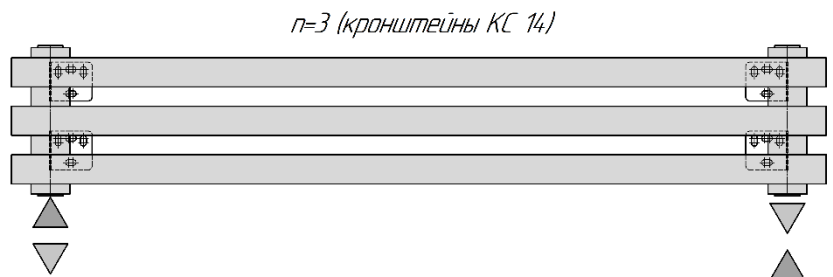

**Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм
"QUADRUN 60 H R", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)**

Радиатор встроенным термаклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.

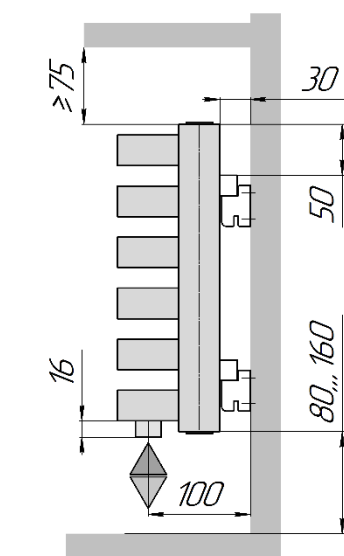


QUADRUN 60 H R (вид сбоку для $n > 3$, кронштейны КС 14)


Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 14М для $n=2$
- 4 кронштейна КС 14 для $n > 2$


n – количество секций

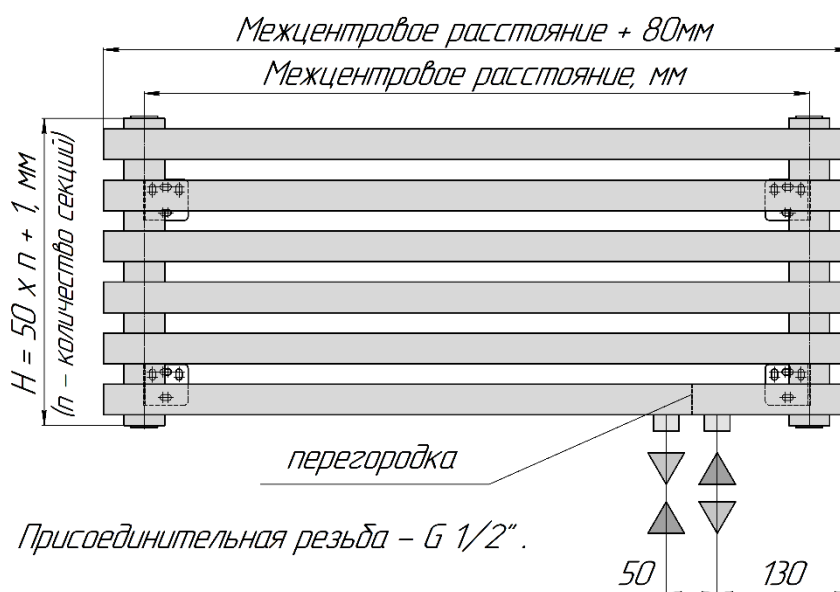


QUADRUN 60 H R (вид сверху)

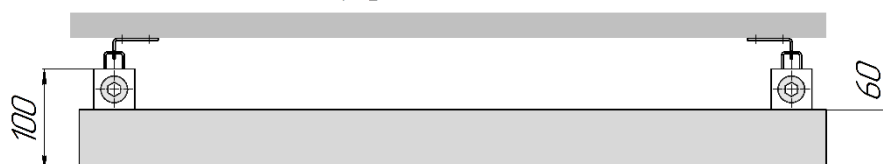


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

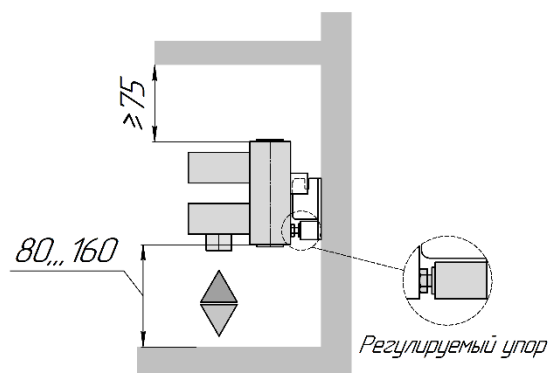


QUADRUN 60 H R (вид сбоку для $n=2$, кронштейны КС 14М)

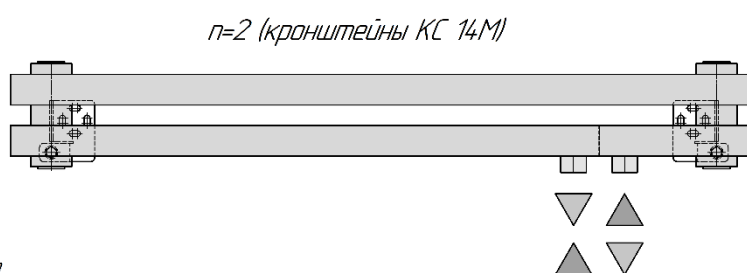

$n=2$ (кронштейны КС 14М)

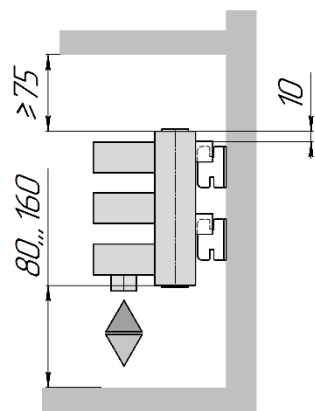


QUADRUN 60 H R (вид сбоку для $n=3$, кронштейны КС 14)

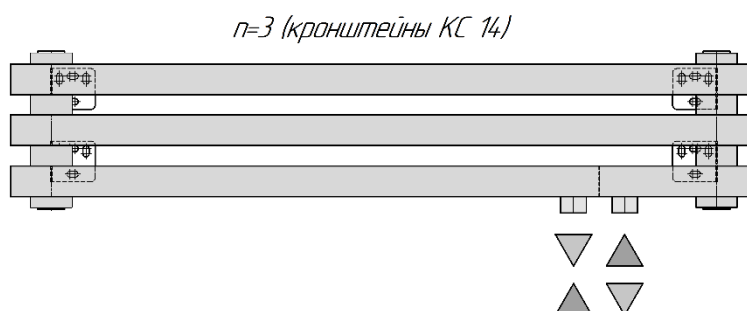

$n=3$ (кронштейны КС 14)

Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм "QUADRUM 60 H R FF", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 2 секции.*

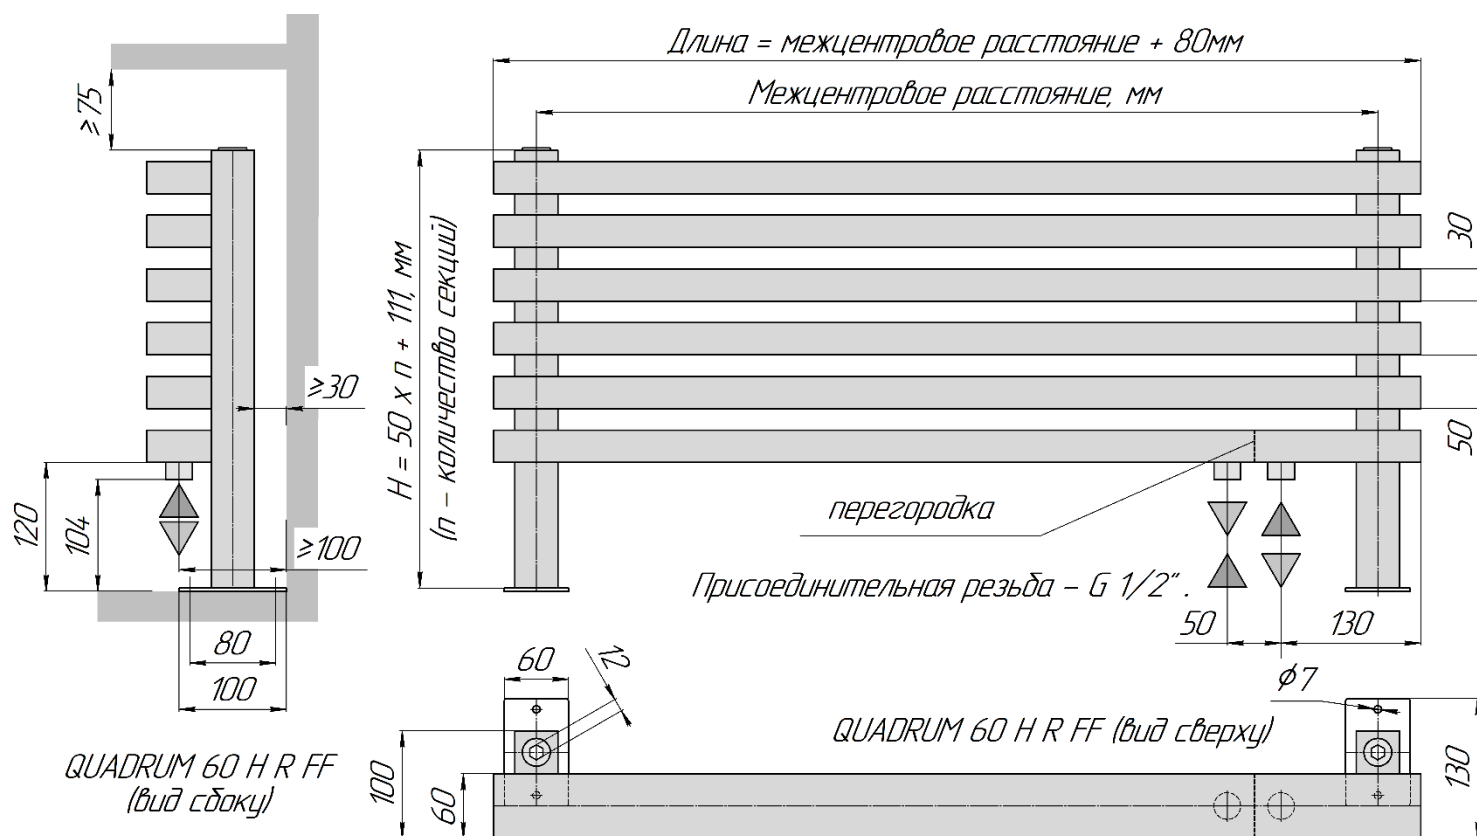

Пример с установкой арматуры нижнего подключения с встроенным термоклапаном.

