




*Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением "QUADRUN 60 V"
монтажная схема*

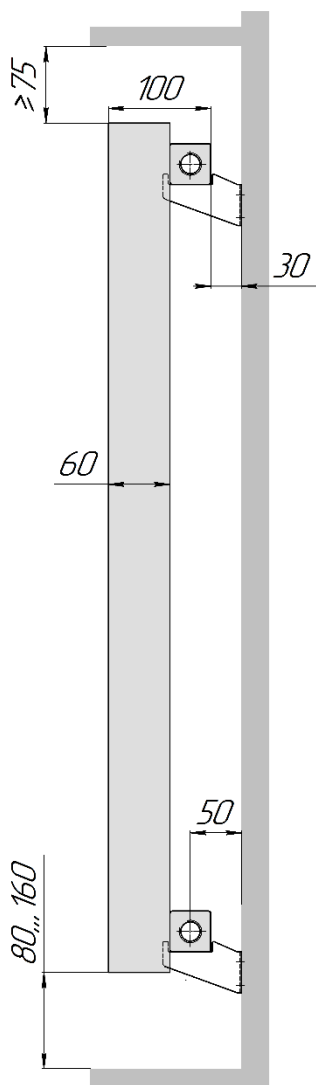

*QUADRUN 60 V
(вид сбоку, кронштейны РС 50)*

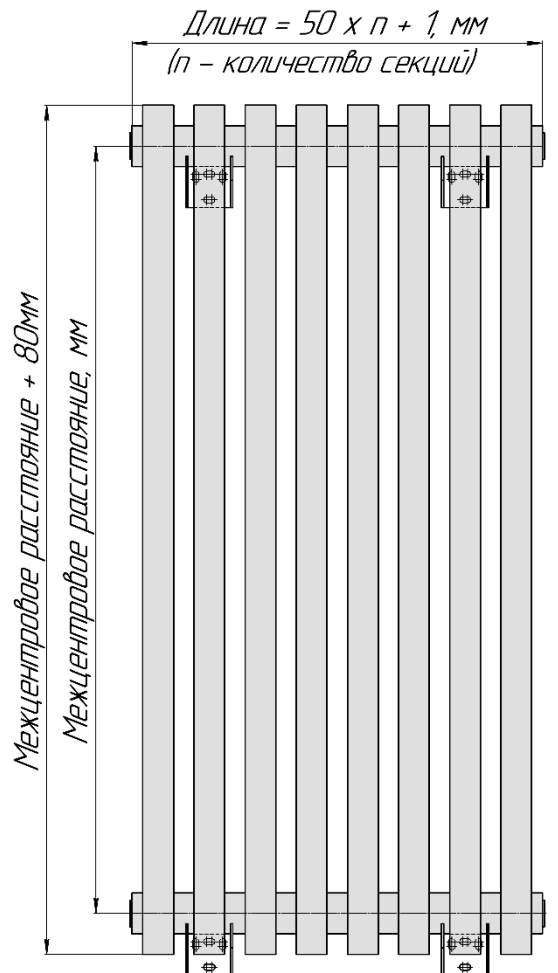

Присоединительная резьба – G 1/2".

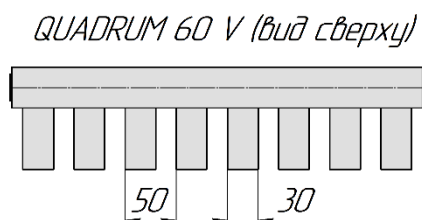


QUADRUN 60 V (вид сверху)

*Количество кронштейнов
для монтажа:*

- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$


n – количество секций

*Пример крепления кронштейнов
для разного количества секций
в радиаторе*

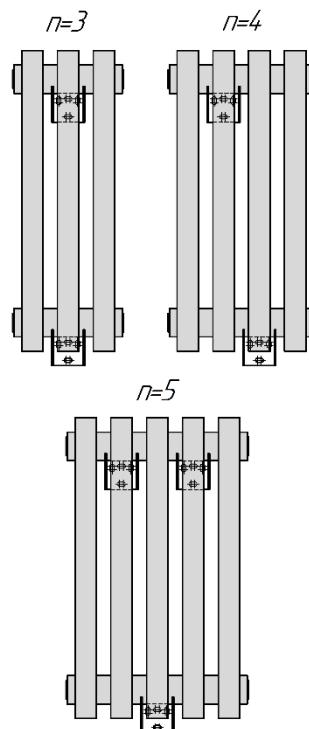

*Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением 50 мм
"QUADRUN 60 V R", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.*

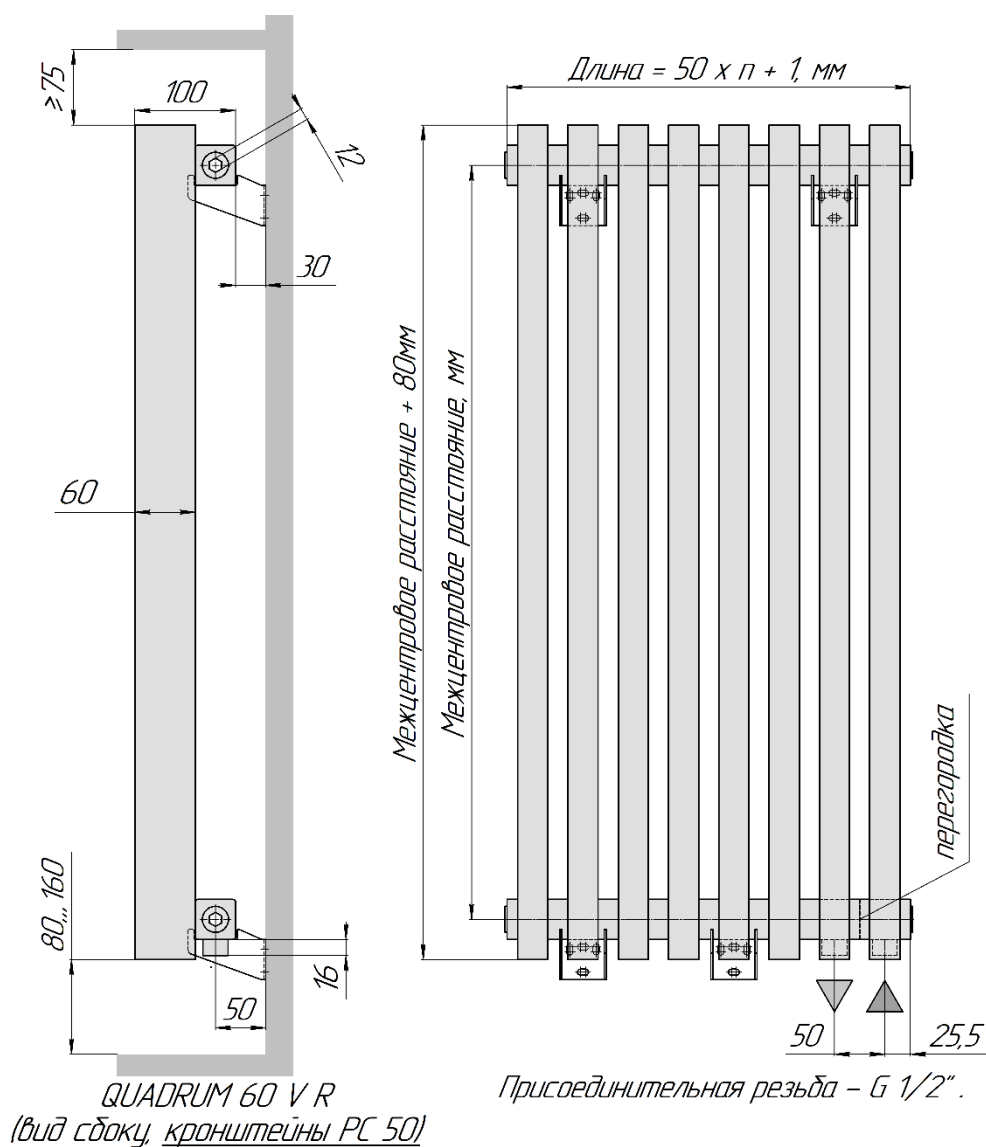


**Количество кронштейнов
для монтажа**


- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$

n – количество секций

QUADRUN 60 V R (вид сверху)

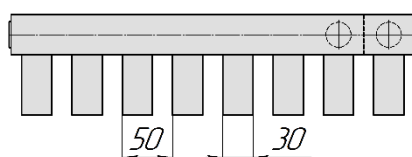


**Пример крепления кронштейнов
для разноколичества секций
в радиаторе**

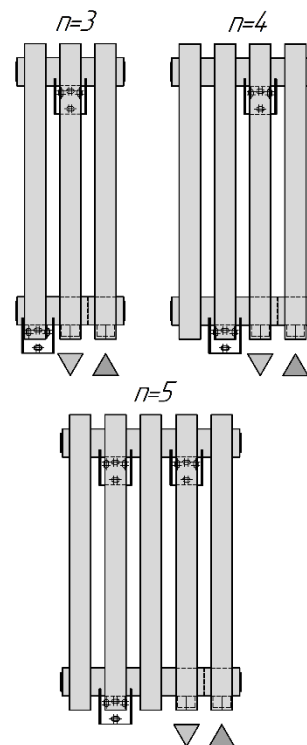

**Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением
"QUADRUN 60 V CU", монтажная схема**

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 10.

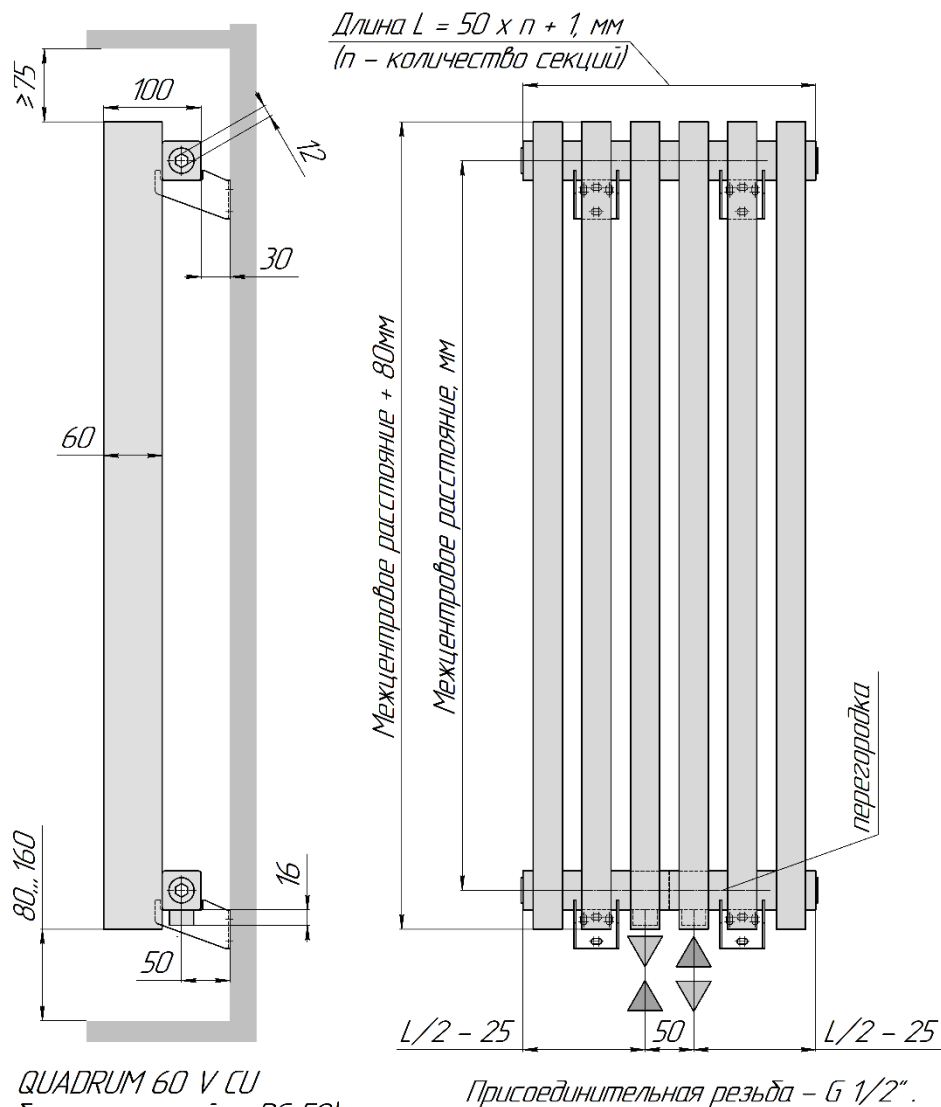


QUADRUN 60 V CU
(вид сбоку, кронштейны РС 50)

**Количество кронштейнов
для монтажа:**


- 2 шт. для $n=4$
- 4 шт. для $n>4$

n – количество секций




QUADRUN 60 V CU (вид сверху)



**Пример крепления кронштейнов
для количества секций
в радиаторе $n=4$**

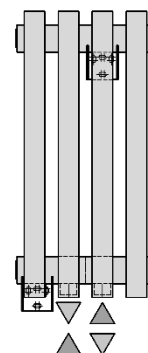


*Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением
"QUADRUN 60 V FF", монтажная схема*

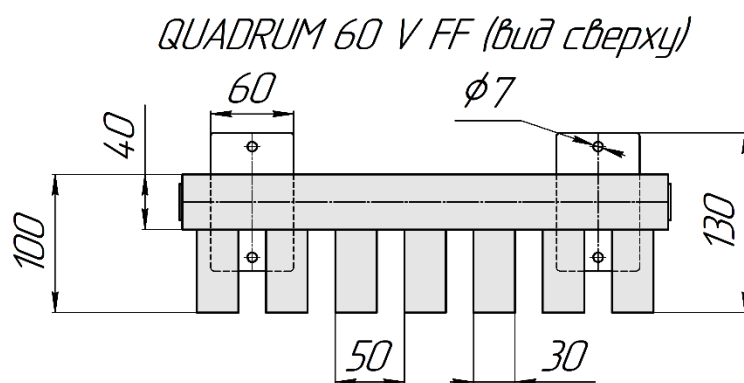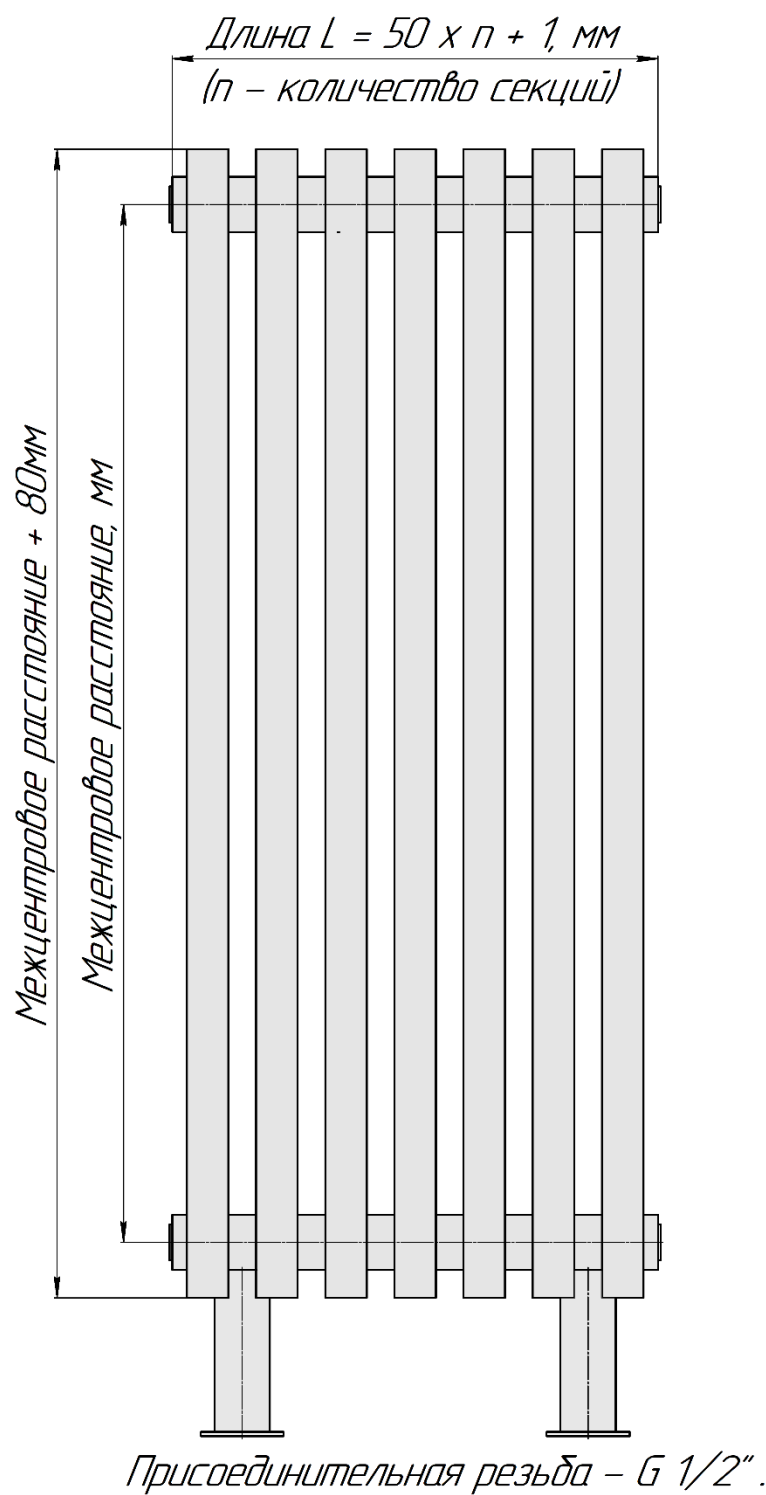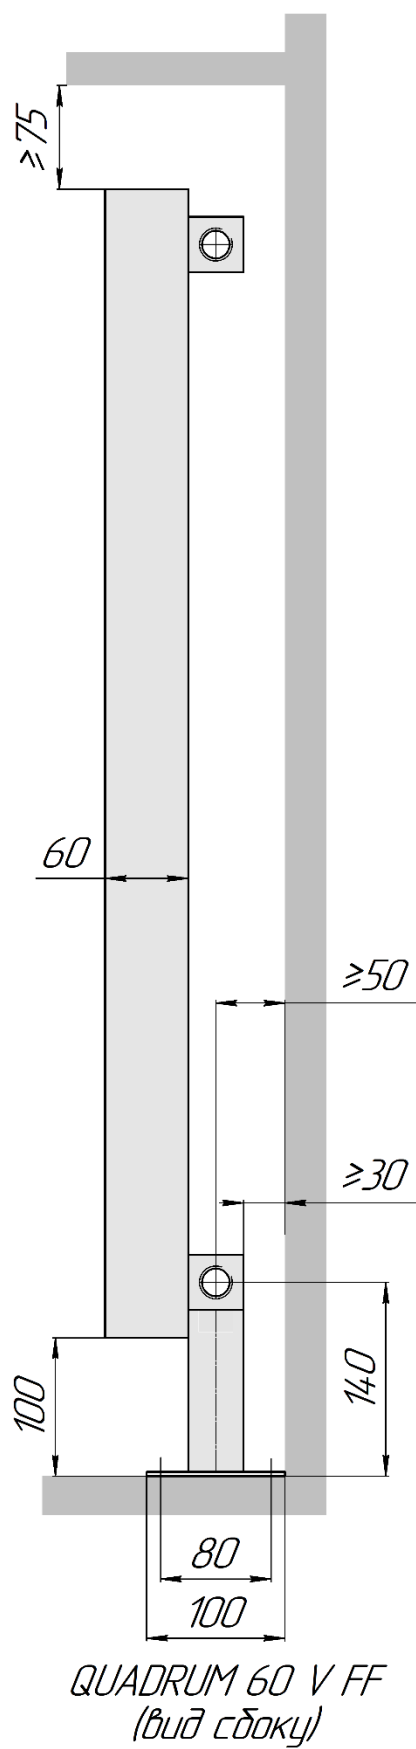


*Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением
 "QUADRUM 60 V R FF", монтажная схема
 (левое нижнее подключение L – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
 Минимальное количество секций в радиаторе – 7 секций.*

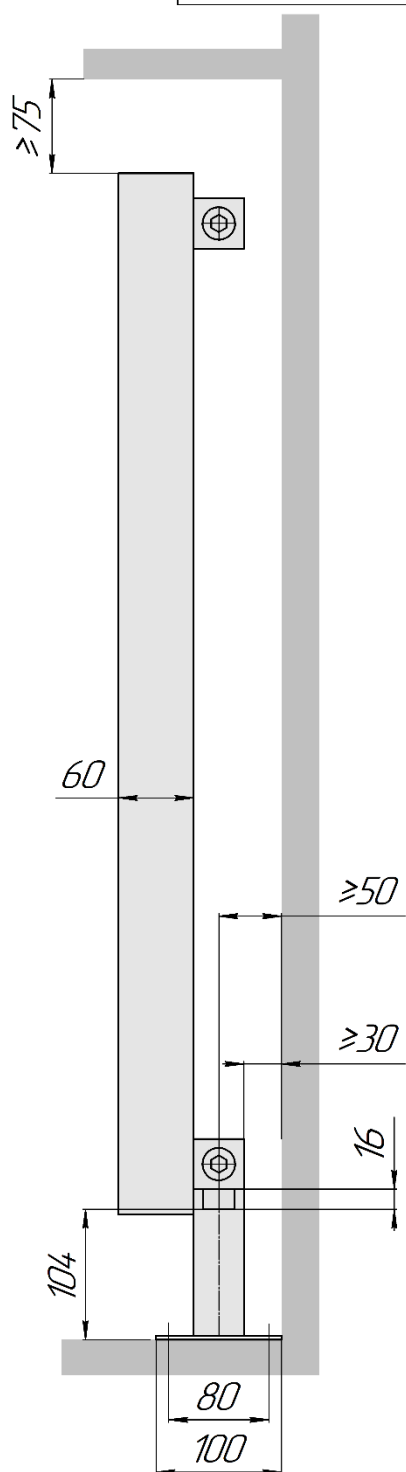


*QUADRUM 60 V R FF
 (вид сбоку)*

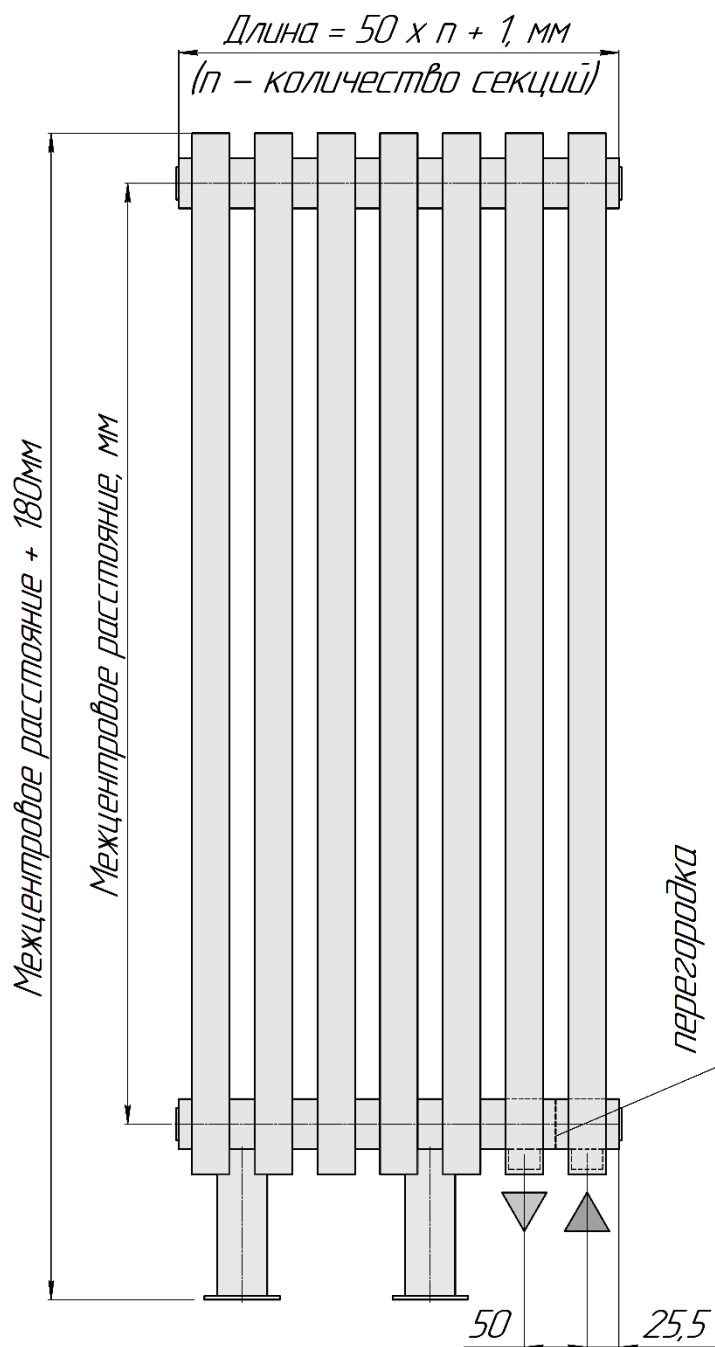

Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADRUM 60 V R FF (вид сверху)

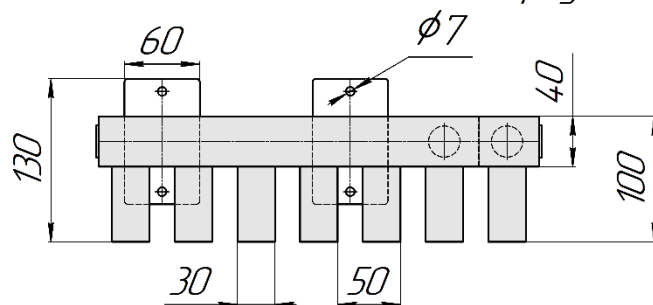

*Радиатор вертикальный напольный с универсальным
центральным нижним подключением "QUADRUM 60 V CU FF", монтажная схема*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 10.
Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном
изготавливается с количеством секций: 9 и 10.*

