



Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "QUADRUN NEO 50 H", монтажная схема

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
 Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

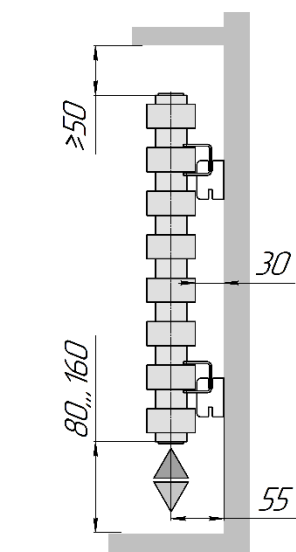


QUADRUN NEO 50 H (вид сбоку
 n=5...33, кронштейны КС 14)

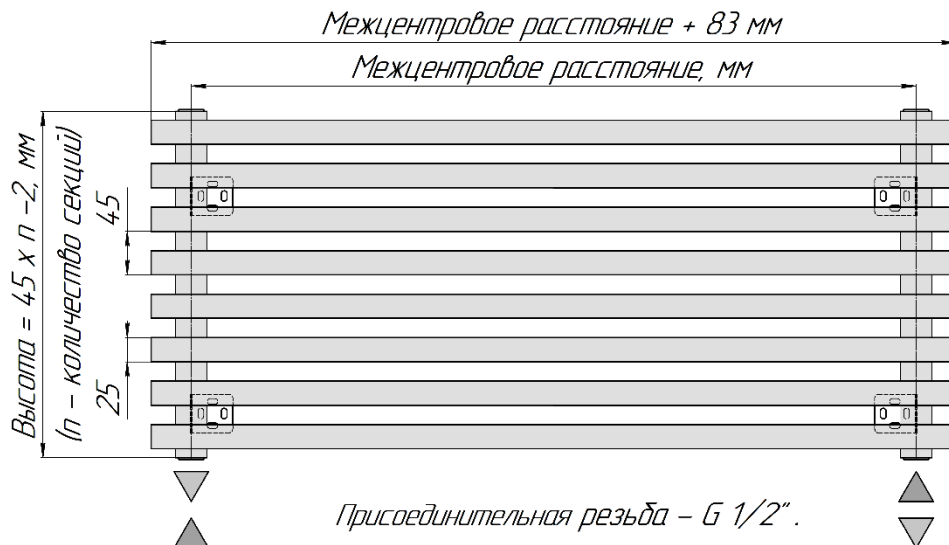


QUADRUN NEO 50 H (вид сверху)

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 14М для 3...4 секций
- 4 кронштейна КС 14 для 5...33 секций
- 6 кронштейнов КС 14 для 34...50 секций

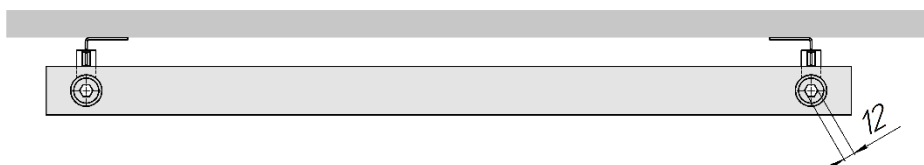


Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

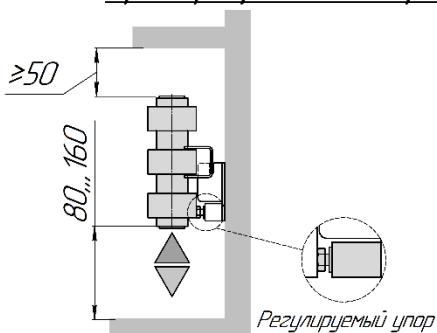


QUADRUN NEO 50 H (вид сбоку для n=3...4,
 кронштейны КС 14М)


n=3...4 (кронштейны КС 14М)

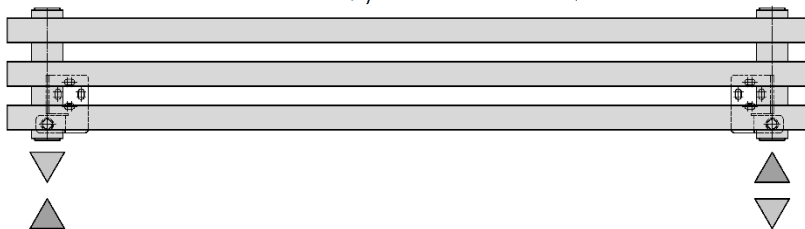

n>33 (кронштейны КС 14)

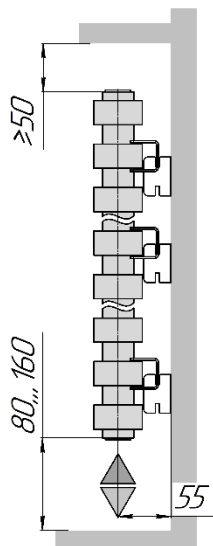


QUADRUN NEO 50 H (вид сбоку для n>33,
 кронштейны КС 14)

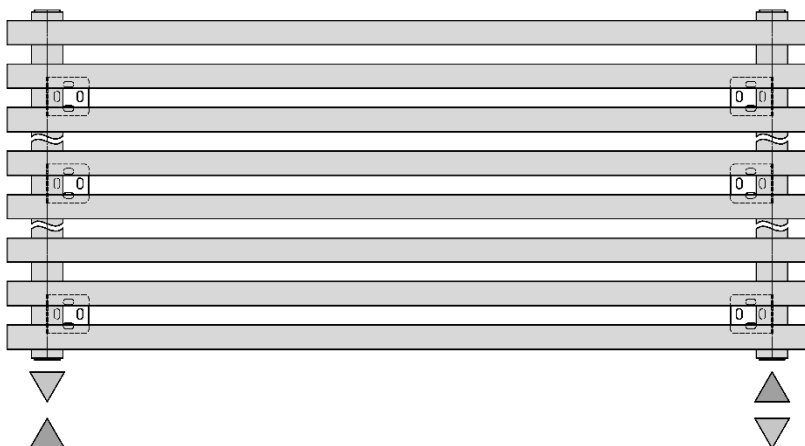

**Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением 50 мм
"QUADRUN NEO 50 H R", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)**


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

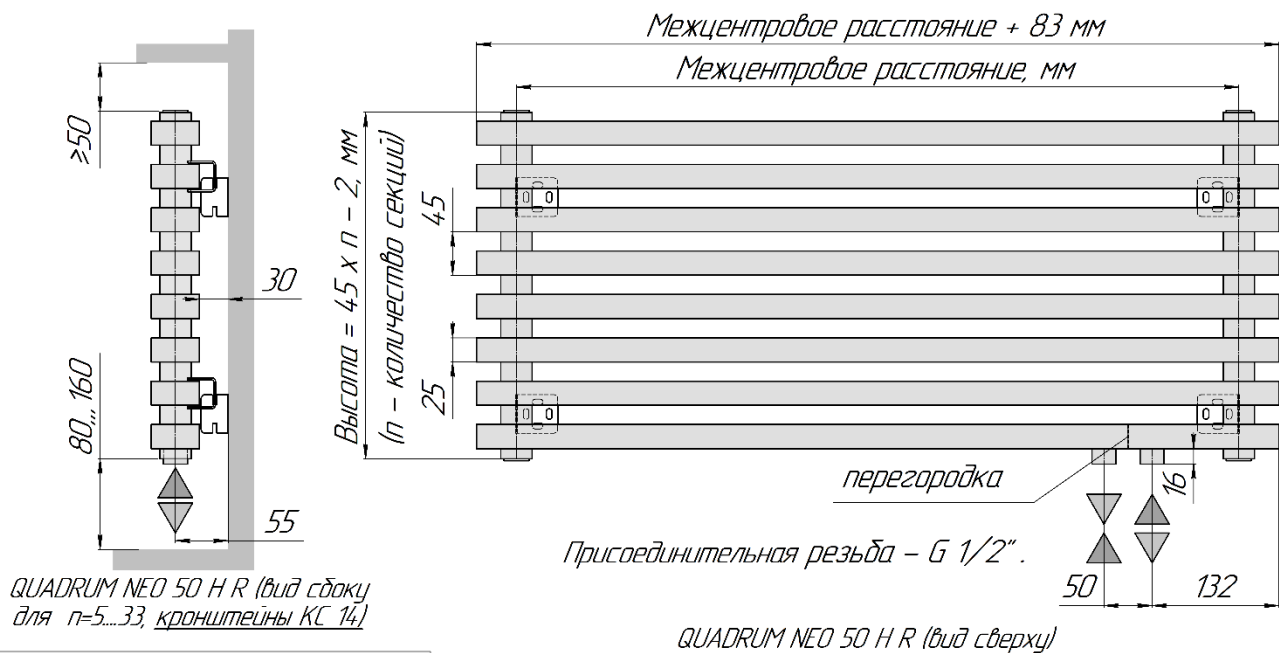

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 14М для 3...4 секций
- 4 кронштейна КС 14 для 5...33 секций
- 6 кронштейнов КС 14 для 34...50 секций

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

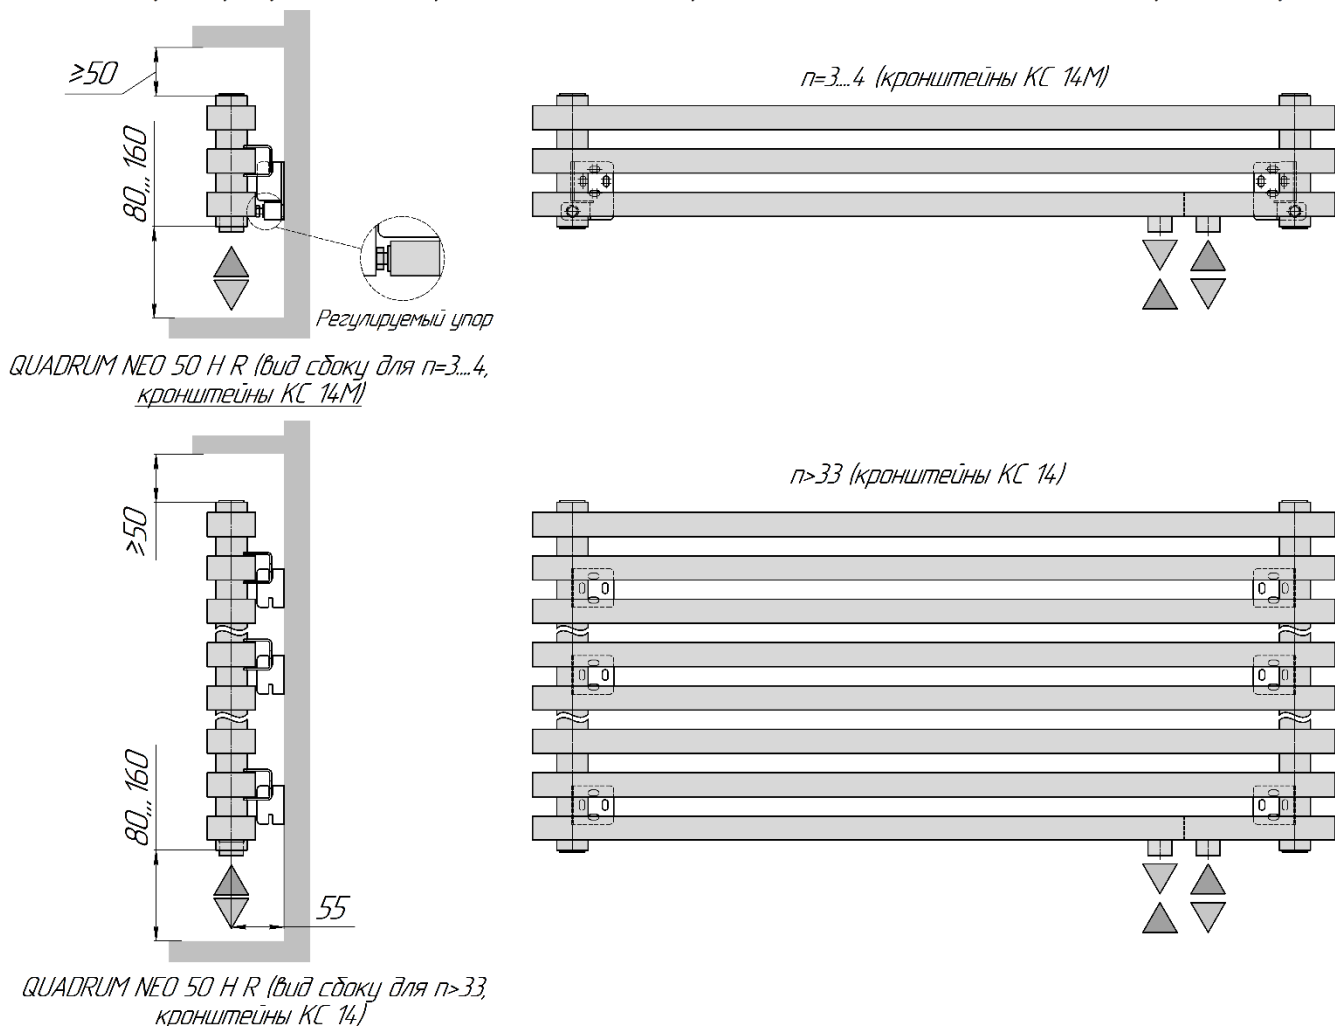

*Радиатор горизонтальный напольный с нижним правым подключением 50 мм
 "QUADRUM NEO 50 H R FF", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
 Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.*

