


**Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением
"QUADRUN NEO 50 V", монтажная схема**

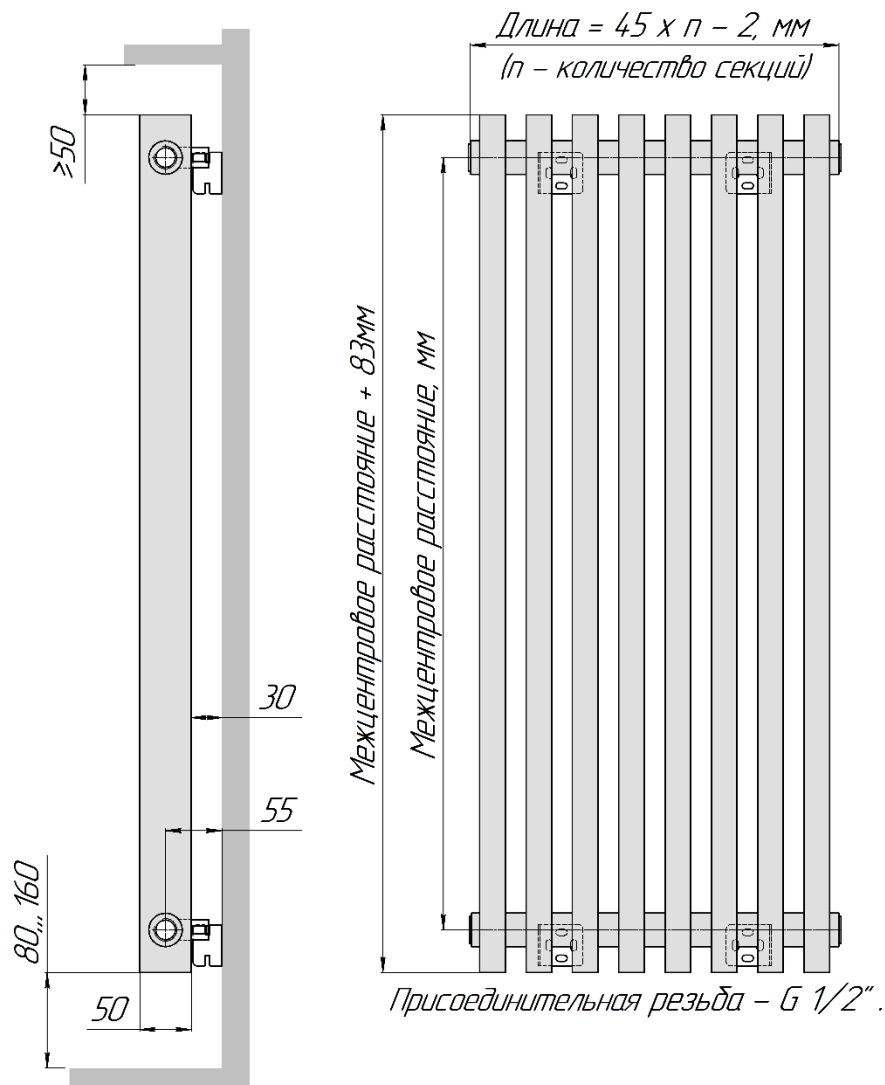


*QUADRUN NEO 50 V
(вид сбоку, кронштейны КС 14)*


**Количество кронштейнов
для монтажа:**

- 2 шт. для 3 секций
- 4 шт. для 4...33 секций
- 6 шт. для 34...50 секций

QUADRUN NEO 50 V (вид сверху)

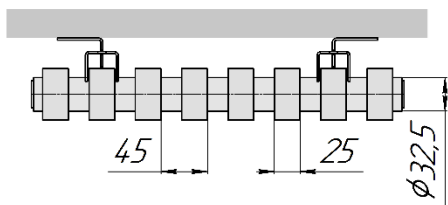


**Пример крепления кронштейнов
для разного количества секций
в радиаторе**

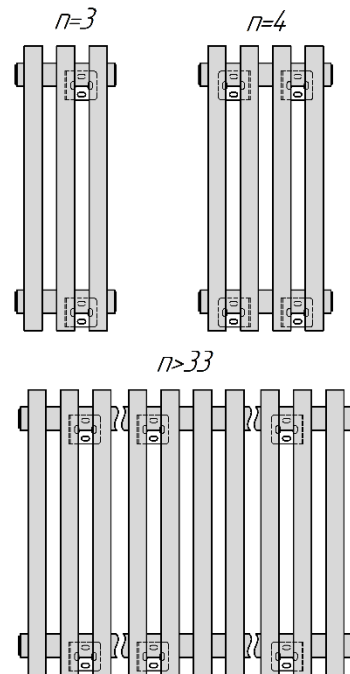

**Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением 50 мм
"QUADRUN NEO 50 V R", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)**

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 4 секции.

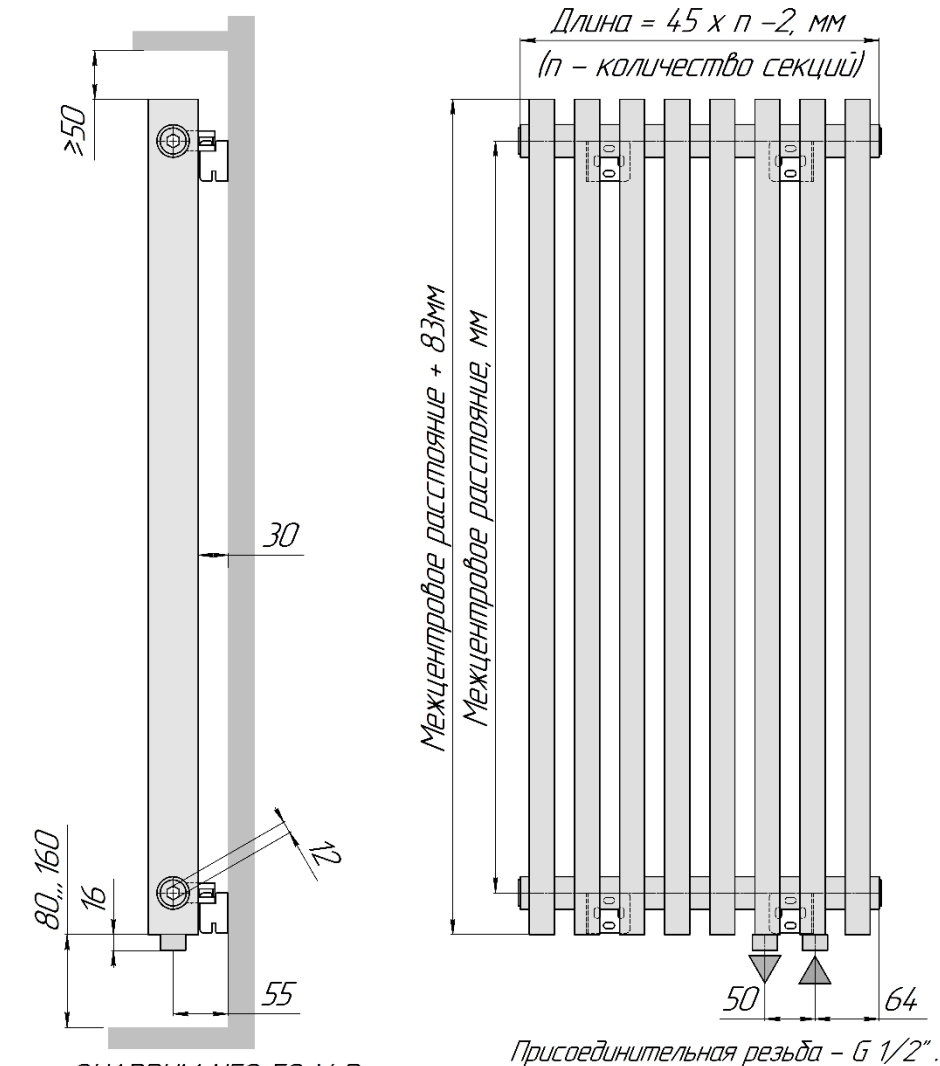


QUADRUN NEO 50 V R
(вид сбоку, кронштейны КС 14)

QUADRUN NEO 50 V R (вид сверху)

**Количество кронштейнов
для монтажа:**


- 4 шт. для 4...33 секций
- 6 шт. для 34...50 секций

**Пример крепления кронштейнов
для разного количества секций
в радиаторе**

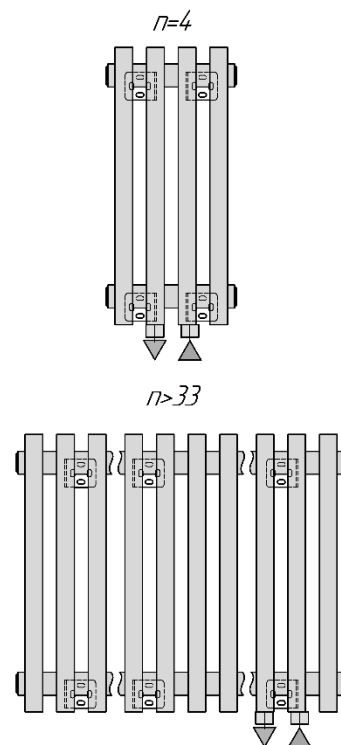

*Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением 50 мм
 "QUADRUN NEO 50 V CR" подача справа, монтажная схема (подача слева CL – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
 Радиатор изготавливается с четным количеством секций от 4 и более.*

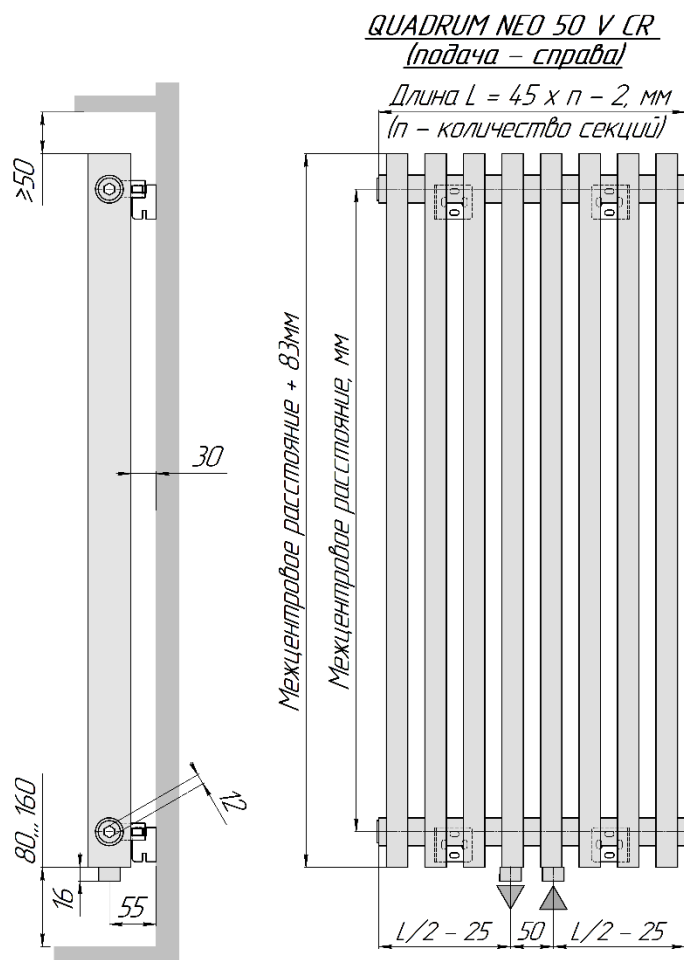


*QUADRUN NEO 50 V CR
 (вид сбоку, кронштейны КС 14)*


*Количество кронштейнов
 для монтажа:*

- 4 шт. для 4...33 секций
- 6 шт. для 34...50 секций


n – количество секций

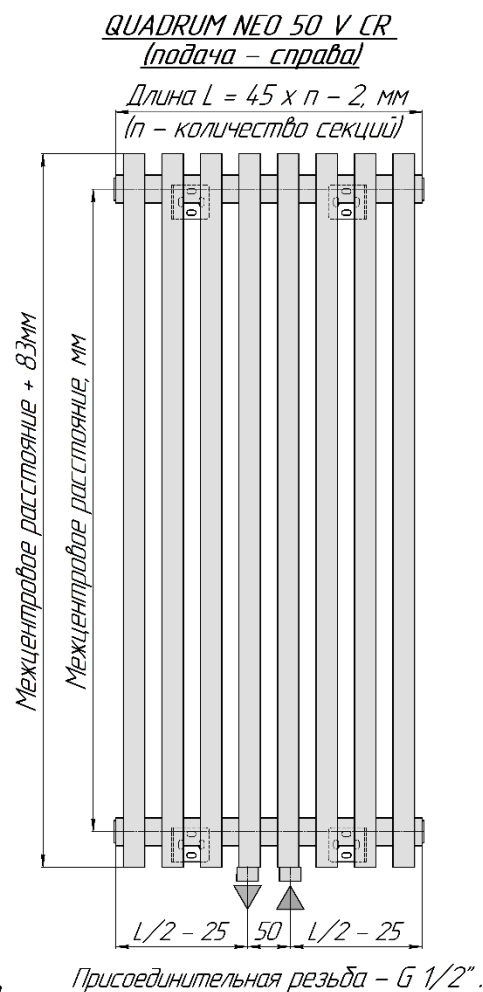

*QUADRUN NEO 50 V CR
 (вид сверху)*

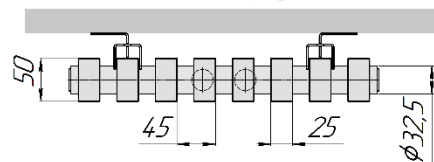


*QUADRUN NEO 50 V CL
 (подача – слева)*

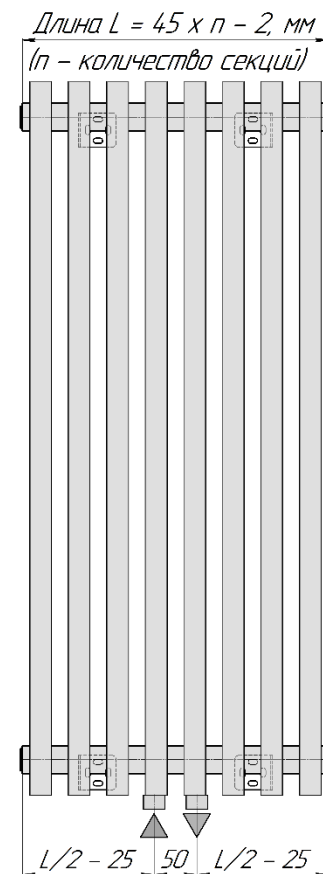


Присоединительная резьба – G 1/2".


*QUADRUN NEO 50 V CL
 (вид сверху)*




*Пример крепления кронштейнов
 для разного количества
 секций в радиаторе:*

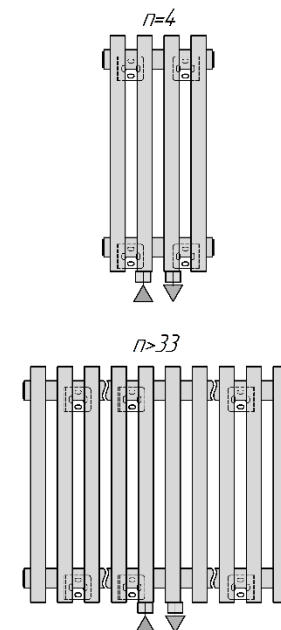

*Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением
 "QUADRUN NEO 50 V FF" (ножки "FF" – продолжение крайних секций),
 монтажная схема*

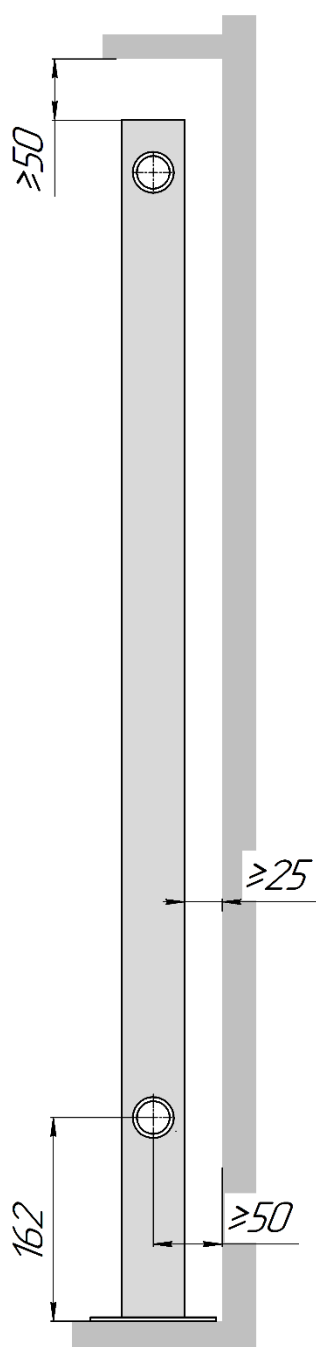


*QUADRUN NEO 50 V FF
 (вид сбоку)*

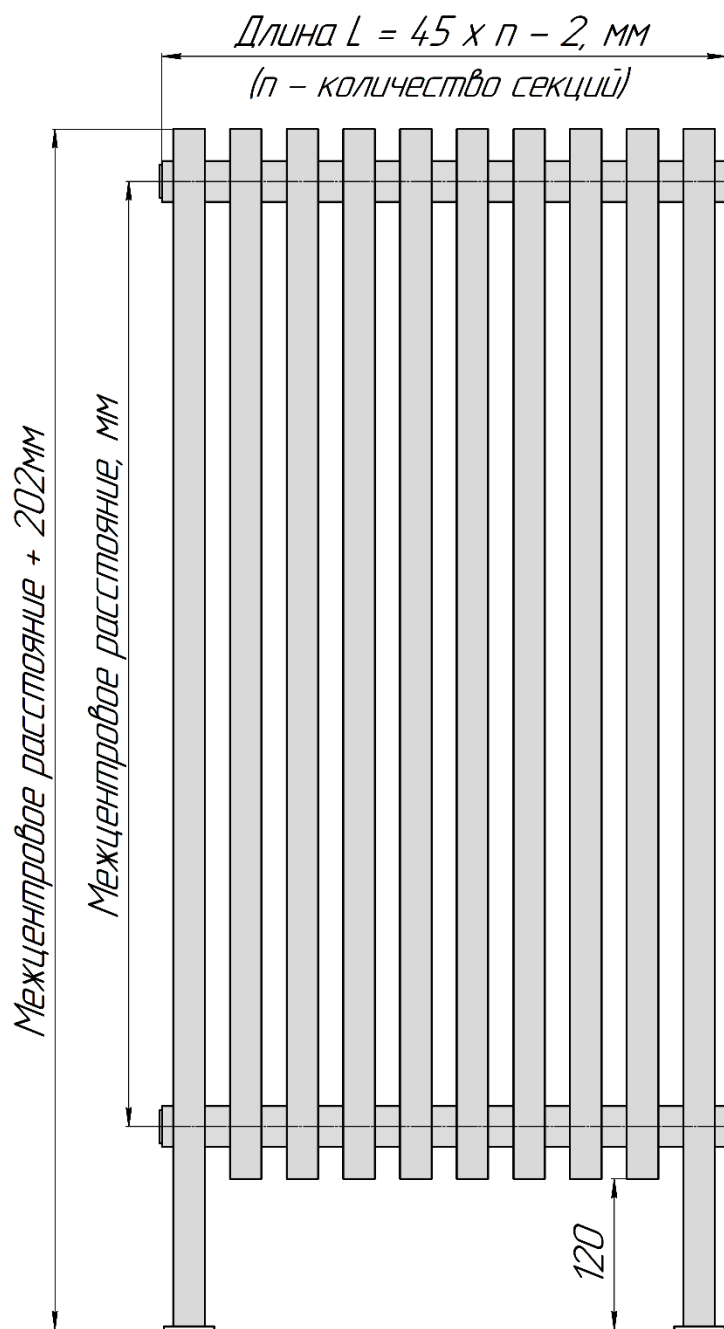

Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADRUN NEO 50 V FF (вид сверху)

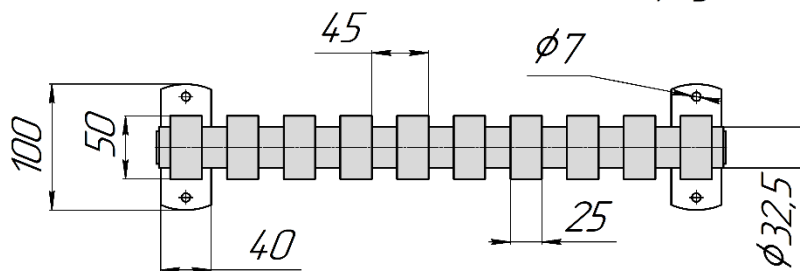

*Радиатор вертикальный напольный с центральным нижним подключением 50 мм
 "QUADRUN NEO 50 V CR FF" подача справа, (ножки "FF" продолжение крайних секций),
 монтажная схема (подача слева CL – зеркально)*


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.

Радиатор без возможности подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с четным количеством секций от 6 и более.

Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с четным количеством секций от 10 и более.

***QUADRUN NEO 50 V CR FF**
 (подача – справа)*


*Длина $L = 45 \times n - 2$, мм
 (n – количество секций)*

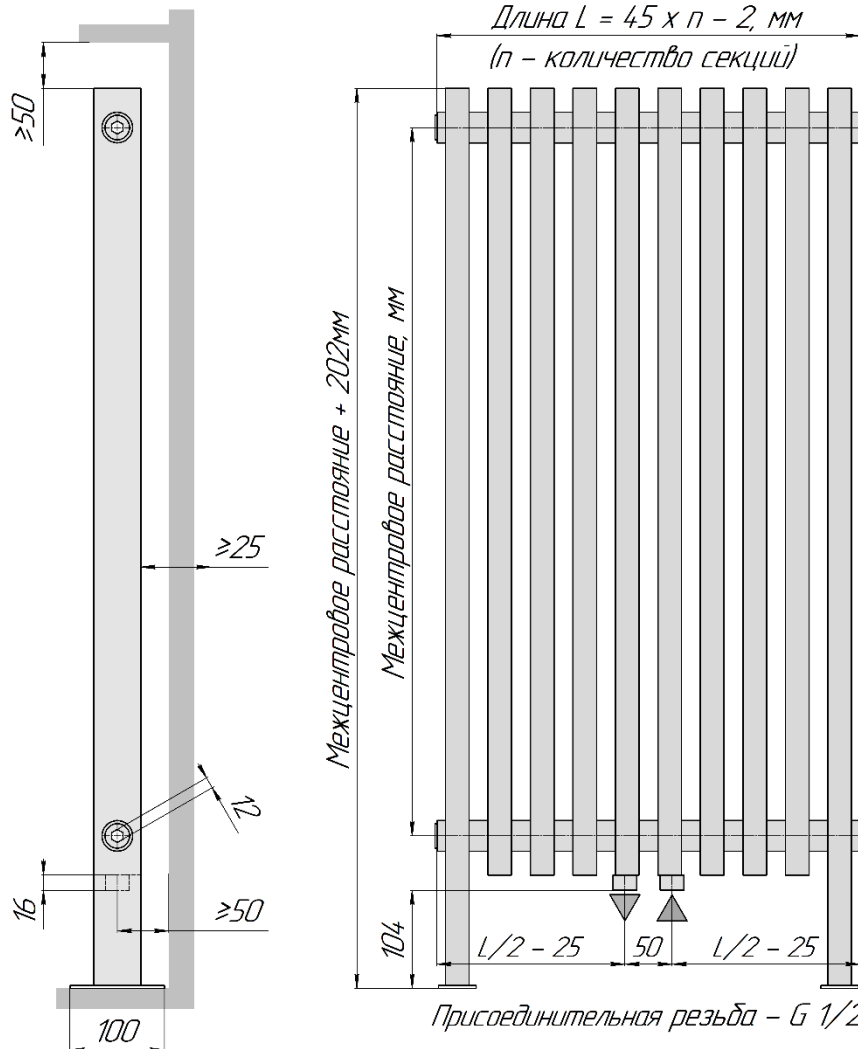

Присоединительная резьба – G 1/2".


*QUADRUN NEO 50 V CR FF
 (вид сбоку)*

QUADRUN NEO 50 V CR FF (вид сверху)

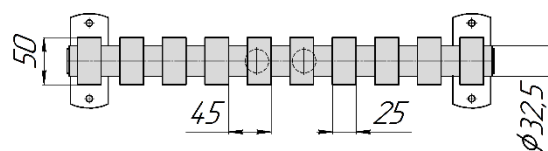

***QUADRUN NEO 50 V CL FF**
 (подача – слева)*

*Длина $L = 45 \times n - 2$, мм
 (n – количество секций)*

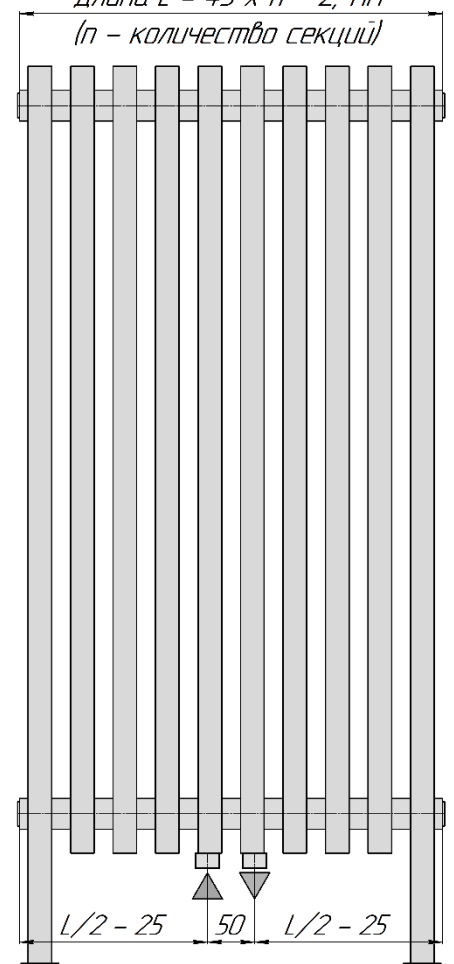

Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADRUN NEO 50 V CL FF (вид сверху)

